

SIRIUS

Встраиваемый светильник
комбинированного света



Описание

Уникальный встраиваемый светильник комбинированного света. Зеркальный растровый отражатель состоит из комбинации двух центральных ячеек с растром Премиум в форме двойной параболы и двух крайних ячеек отраженного света. Двойной параболический зеркальный растр в белом корпусе и электронный ПРА. Обеспечивает максимальную эффективность и энергосбережение. Элегантный дизайн и внешний вид. Малый вес (1,8 кг) при высоте всего 66 мм.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Sirius 224 B37	1000962	2x24 (G5)	595x595x66	1,8	54	49
Sirius 414 A03	1000966	4x14 (G5)	595x595x66	1,8	54	62
Sirius 424 D59	1000970	4x24 (G5)	595x595x66	2,1	54	98
Sirius 224 B37 DeLuxe	1000963	2x24 (G5)	595x595x66	1,8	60	49
Sirius 414 A03 DeLuxe	1000967	4x14 (G5)	595x595x66	1,8	60	62
Sirius 424 D59 DeLuxe	1000971	4x24 (G5)	595x595x66	2,1	60	98

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Sirius R LED4x1050 A104 T857	1000972	595x595x66		4200	5700	80	1,8	41

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)


Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – управляемый балласт
- DALI – управляемый DALI балласт
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- DeLuxe – модификация из материалов качества DeLuxe


- MRO – отражатель DeLuxe
- MAT – матовый отражатель
- MTO – матовый отражатель DeLuxe
- PMT – матовые перфорированные вставки
- SMS – алюминиевый корпус
- WIE – коннектор Wieland
- W625 – для ячейки потолка 625x625 мм
- T857 – цветовая температура 5700 К



SB – крепежные скобы (4 шт.) для установки в поток из гипсокартона. Доступны по запросу

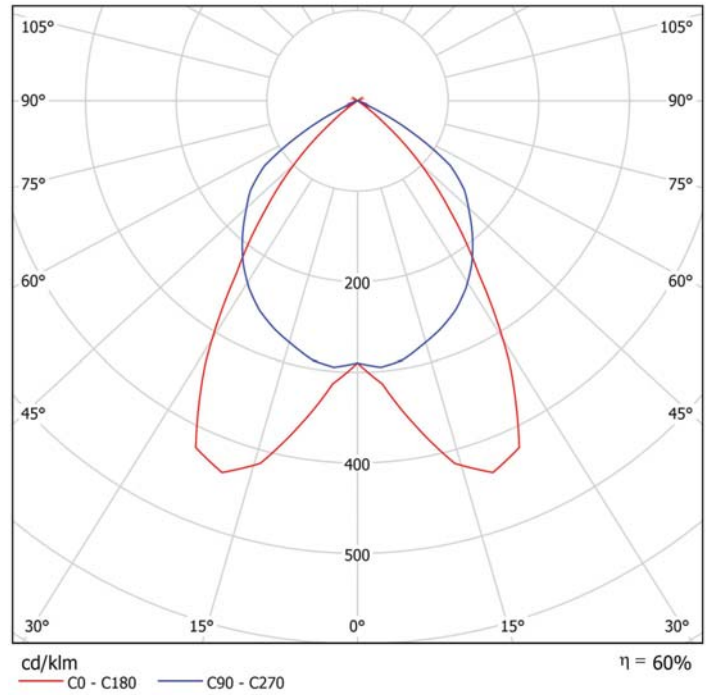

Sirius 224 B37 DeLuxe

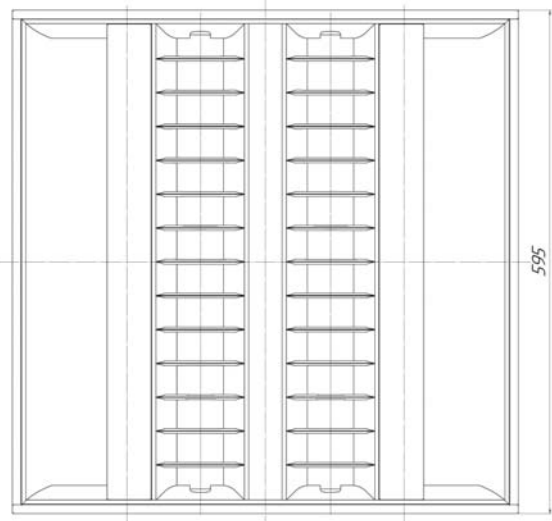

Sirius 224 B37