

BORA

Модульный узкий светильник



Bora 136 A73



Bora 236 A77



Bora 136 A75

Описание

Светильник модульный с симметричным/асимметричным отражателем белого цвета. Высокий КПД. Отличная энергоэффективность. Минимальные эксплуатационные расходы. Белый стальной корпус

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 6 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. Отражатели упаковываются в отдельную коробку по 6 шт.

Способ установки

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах. Для светильников с асимметричным рассеивателем предлагается кронштейн для крепления на стену (к школьным доскам). Вылет кронштейна от стены 600 мм.

Область применения

Общее освещение производственных, складских помещений, а также магазинов и торговых центров. Лучшее решение для освещения школьных досок (опция BR).

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Bora 118 A67*	1000172	1x18 (G13)	53x620x79	1	92	26
Bora 118 A68**	1000173	1x18 (G13)	173x620x79	1,4	82	26
Bora 118 A69***	1000175	1x18 (G13)	113x620x150	1,2	58	26
Bora 136 A73*	1000176	1x36 (G13)	53x1230x79	1,3	92	42
Bora 136 A74**	1000178	1x36 (G13)	173x1230x79	2	82	42
Bora 136 A75***	1000180	1x36 (G13)	113x1230x150	1,7	58	42
Bora 158 A79*	1000183	1x58 (G13)	53x1536x79	2,1	92	67
Bora 158 A80**	1000185	1x58 (G13)	173x1536x79	2,9	82	67
Bora 158 A81***	1000187	1x58 (G13)	113x1536x150	2,5	58	67
Bora 218 A70*	1000190	2x18 (G13)	102x620x79	1	87	42
Bora 218 A71**	1000191	2x18 (G13)	173x620x79	1,4	79	42
Bora 218 A72***	1000193	2x18 (G13)	138x620x150	1,2	54	42
Bora 236 A76*	1000194	2x36 (G13)	102x1230x79	1,9	87	84
Bora 236 A77**	1000195	2x36 (G13)	173x1230x79	2,9	79	84
Bora 236 A78***	1000199	2x36 (G13)	138x1230x150	2,3	54	84
Bora 258 A82*	1000201	2x58 (G13)	102x1536x79	3,4	87	134
Bora 258 A83**	1000202	2x58 (G13)	173x1536x79	4,2	79	134

Bora 258 A84***	1000206	2x58 (G13)	138x1536x150	3	54	134
-----------------	---------	------------	--------------	---	----	-----

*без отражателя **симметричный отражатель ***асимметричный отражатель

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Bora 118 A68 DeLuxe	1000174	1x18 (G13)	170x620x95	1,3	84	26
Bora 136 A74 DeLuxe	1000179	1x36 (G13)	170x1230x95	1,9	84	42
Bora 158 A80 DeLuxe	1000186	1x58 (G13)	170x1536x95	2,8	84	67
Bora 218 A71 DeLuxe	1000192	2x18 (G13)	170x620x95	1,3	81	42
Bora 236 A77 DeLuxe	1000196	2x36 (G13)	170x1230x95	2,7	81	84
Bora 258 A83 DeLuxe	1000203	2x58 (G13)	170x1536x95	4	81	134

Коэффициент мощности $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$)

Дополнительные опции:

SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем

HF – ЭПРА

DIM – регулируемый ЭПРА

DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI

EMG – аварийная опция, 1 час

EM2 – аварийная опция, 2 часа

EM3 – аварийная опция, 3 часа

CBF3x1,5 – установлен гибкий кабель 3x1,5 мм

CBF5x1,5 – установлен гибкий кабель 5x1,5 мм

CBF3x2,5 – установлен гибкий кабель 5x1,5 мм

CBF5x2,5 – установлен гибкий кабель 5x2,5 мм

1LIN – подключение в 1-фазную линию

3LIN – подключение в 3-фазную линию

1LIN2,5mm² – подключение в однофазную линию сечение провода 2,5 мм²

3LIN2,5mm² – подключение в трехфазную линию сечение провода 2,5 мм²

RAL – цвета RAL

DeLuxe – модификация из материалов качества DeLuxe

NAC31S.W – разъем ENSTO NET

NAC32S.W – разъем ENSTO NET

NAC51S.W – разъем ENSTO NET

NAC52S.W – разъем ENSTO NET

CON3 – 3-полюсный разъем

CON5 – 5-полюсный разъем

BR2 – кронштейн для крепления к школьным доскам

5TB – 5-контактная клеммная колодка

WIE – коннектор Wieland


NCP – некомпенсированный




Подвесные кронштейны для монтажа светильников с асимметричным отражателем, доступны по запросу (BR2).




Версия с гибким кабелем толщиной 3 или 5 мм доступна по запросу. См. перечень опций. (*CBF3x1,5 **CON3).

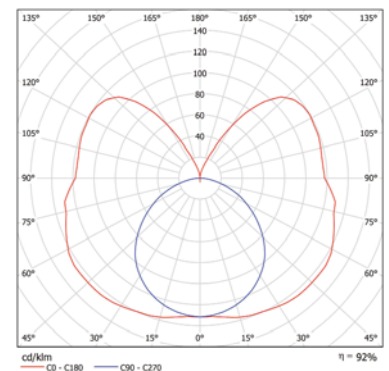

Bora 136 A73 HF

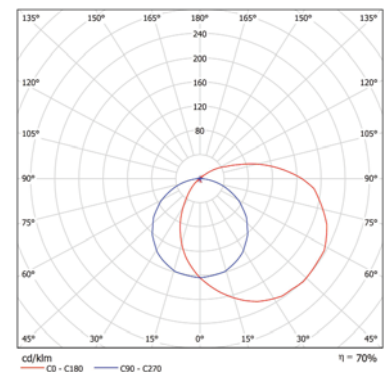


Bora 136 A75

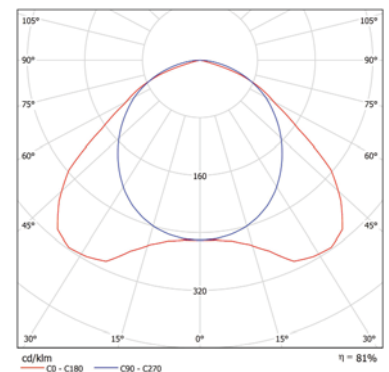

Bora 236 A77 DeLuxe HF



Версия с однофазовым или трехфазовым подключением доступна по запросу. См. перечень опций (1LIN, 3LIN, 1LIN2,5 или 3LIN2,5).

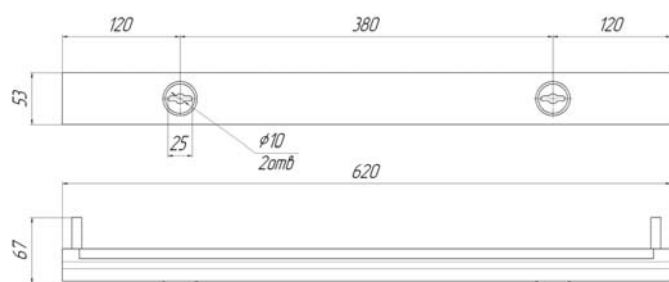

Bora 118 A67