

JETTA

Встраиваемый светильник отраженного света



Описание

Светильник встраиваемый отраженного света. Белый перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой и двумя крайними параболическими отражателями из стали, окрашенной в белый цвет, обеспечивают равномерное освещение. Свет проходит через отражатели, что обеспечивает антибликовый эффект.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.

Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Jetta 236 C49	1000539	2x36 (2G11)	595x595x100	4	48	84
Jetta 240 B44 HF	1000541	2x40 (2G11)	595x595x100	4	48	84
Jetta 255 B40 HF	1000544	2x55 (2G11)	595x595x100	4	48	118


Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Jetta R LED4x1050 B336 T840	1004423	595x595x100	60	4200	4000	>80	4	41
Jetta R LED4x1400 B337 T840	1004424	595x595x100	60	5600	4000	>80	4	55
Jetta R LED4x2000 B338 T840	1004425	595x595x100	60	8000	4000	>80	4	79

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

T830	– цветовая температура 3000 К
HF	– ЭПРА
T840	– цветовая температура 4000 К
SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем
T857	– цветовая температура 5700 К
DIM	– регулируемый ЭПРА
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG	– аварийный блок, 1 час
EM2	– аварийный блок, 2 часа
EM3	– аварийный блок, 3 часа
WIE	– коннектор Wieland

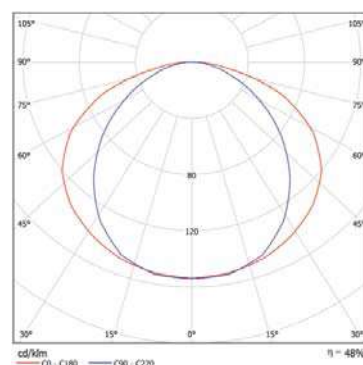

Jetta 255 B40 HF