


# JETTA

**Встраиваемый светильник  
комбинированного света с центральным  
отражателем**



## Описание

Светильник встраиваемый комбинированного света. Белый перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой и зеркальный отражатель с двойной параболой для направленного освещения обеспечивают равномерное освещение. Отраженный свет проходит через два параболических отражателя, что обеспечивает антибликовый эффект.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

## Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.

## Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Jetta 414 D62	1000555	4x14 (G5)	595x595x100	5,1	53	62
Jetta 424 G45	1000556	4x24 (G5)	595x595x100	5,2	53	98
Jetta 255 O26	1003375	2x55 (2G11)	595x595x100	4		118
Jetta 214214 G46*	1001275	2x14(G5)+2x14(G5)	595x595x100	5,3	53	62
Jetta 214224 G47*	1001276	2x14(G5)+2x24(G5)	595x595x100	5,3	53	80
Jetta 224224 G48*	1001277	2x24(G5)+2x24(G5)	595x595x100	5,3	53	98
Jetta 214240 G49*	1001278	2x14(G5)+2x40(2G11)	595x595x100	5,3	53	118
Jetta 224240 G50*	1001279	2x24(G5)+2x40(2G11)	595x595x100	5,3	53	136
Jetta 214255 G51*	1001280	2x14(G5)+2x55(2G11)	595x595x100	5,3	53	144
Jetta 314 H54	1000546	3x14 (G5)	595x595x100	5,1	53	46
Jetta 324 H91	1000547	3x24 (G5)	595x595x100	5,2	53	73
Jetta 114214 H55*	1001281	1x14(G5)+2x14(G5)	595x595x100	5,3	53	46
Jetta 114224 H56*	1001282	1x14(G5)+2x24(G5)	595x595x100	5,3	53	61
Jetta 124224 H57*	1001283	1x24(G5)+2x24(G5)	595x595x100	5,3	53	74
Jetta 114240 H58*	1001284	1x14(G5)+2x40(2G11)	595x595x100	5,3	53	102
Jetta 124240 H59*	1001285	1x24(G5)+2x40(2G11)	595x595x100	5,3	53	112
Jetta 114255 H60*	1001286	1x14(G5)+2x55(2G11)	595x595x100	5,3	53	129

**Коэффициент мощности для светильников с ПРА  $\lambda \geq 85\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,85$ ), с ЭПРА  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )**


\* – светильник поставляется с двумя электронными балластами и клеммами для получения необходимого распределения света (прямой свет, отраженный свет или комбинированный). Необходим двухфазный выключатель.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Jetta R LED4x1050 B342 T840	1004429	595x595x100	60	4200	4000	>80	4	41
Jetta R LED4x1400 B343 T840	1004430	595x595x100	60	5600	4000	>80	4	55
Jetta R LED4x2000 B344 T840	1004431	595x595x100	60	8000	4000	>80	4	79

**Коэффициент мощности  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )**

**Дополнительные опции:**

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- WIE – коннектор Wieland
- T830 – цветовая температура 3000 К
- T840 – цветовая температура 4000 К
- T857 – цветовая температура 5700 К

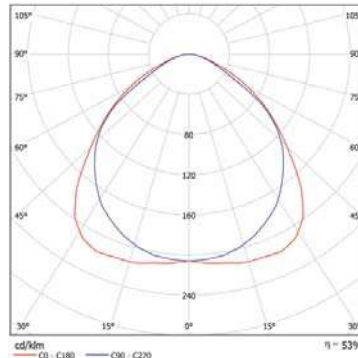

**Jetta 414 D62**



**Jetta 414 D62**