

JETTA

Встраиваемый светильник отраженного света



Описание

Светильник встраиваемый отраженного света с двумя боковыми перфорированными рассеивателями со светотехнической пленкой.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.

Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Jetta 236 C48	1000538	2x36 (2G11)	595x595x100	4	42	84
Jetta 240 C50 HF	1000542	2x40 (2G11)	595x595x100	4	42	84
Jetta 255 C51 HF	1000545	2x55 (2G11)	595x595x100	4	42	118


Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Jetta R LED4x1050 B339 T840	1004426	595x595x130	60	4200	4000	>80	4	41
Jetta R LED4x1400 B340 T840	1004427	595x595x130	60	5600	4000	>80	4	55
Jetta R LED4x2000 B341 T840	1004428	595x595x130	60	8000	4000	>80	4	79

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

		T840	– цветовая температура 4000 К
HF	– ЭПРА	T857	– цветовая температура 5700 К
SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем		
DIM	– регулируемый ЭПРА		
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI		
EMG	– аварийный блок, 1 час		
EM2	– аварийный блок, 2 часа		
EM3	– аварийный блок, 3 часа		
WIE	– коннектор Wieland		
T830	– цветовая температура 3000 К		

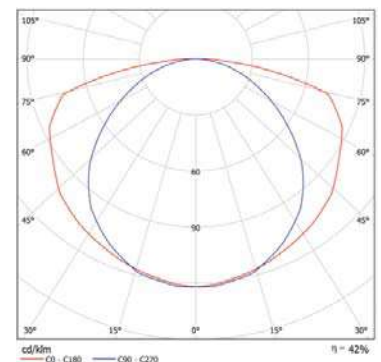

Jetta 255 C51 HF