

BREEZE T8/LED

Встраиваемый светильник с зеркальным параболическим растром и зеркальными поперечинами



Breeze 418 A04 9CR



Breeze 218 C44



Breeze 436 C45

Описание

Светильник встраиваемый с параболическим сборным зеркальным растром с 5-ю зеркальными поперечинами (количество поперечин варьируется от 5-ти до 24-х) в белом корпусе, возможна установка в потолок из гипсокартона. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, обеспечиваемое параболической формой отражателя.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений.

| Артикул | Код товара для заказа | Тип лампы и цоколь | Размеры, мм | Вес, кг | КПД, % | Мощность, Вт |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|--------|--------------|
| Breeze 318 F21 | 1002029 | 3x18 (G13) | 595x595x72 | 3,6 | 69 | 63 |
| Breeze 318 F21 7CR | 1002030 | 3x18 (G13) | 595x595x72 | 3,6 | 69 | 63 |
| Breeze 318 F21 9CR | 1002031 | 3x18 (G13) | 595x595x72 | 3,6 | 69 | 63 |
| Breeze 418 A04 | 1000285 | 4x18 (G13) | 595x595x72 | 3,7 | 64 | 84 |
| Breeze 418 A04 7CR | 1000287 | 4x18 (G13) | 595x595x72 | 3,7 | 64 | 84 |
| Breeze 418 A04 9CR | 1000288 | 4x18 (G13) | 595x595x72 | 3,7 | 64 | 84 |
| Breeze 418 A04 11CR | 1000286 | 4x18 (G13) | 595x595x72 | 3,7 | 64 | 63 |
| Breeze 218 C44 | 1000248 | 2x18 (G13) | 295x595x85 | 2,4 | 64 | 42 |
| Breeze 236 B35 | 1000259 | 2x36 (G13) | 295x1195x85 | 3,9 | 64 | 84 |
| Breeze 336 L69 | 1002034 | 3x36 (G13) | 595x1195x85 | 6,6 | 69 | 126 |
| Breeze 436 C45 | 1001180 | 4x36 (G13) | 595x1195x85 | 7,2 | 64 | 168 |


Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

| Артикул | Код товара для заказа | Размеры, мм | КПД, % | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Индекс Ra, % | Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт |
|------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|---------|---------------------------|
| Breeze 411 F62 LED | 1000277 | 595x595x72 | | 5500 | 5500 | 87 | 3,55 | 44 |
| Breeze 411 F62 LED CLR | 1000278 | 595x595x72 | | 5500 | 5500 | 87 | 3,55 | 44 |


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- NF — ЭПРА
- SWITCHDIM — DIM балласт с переключателем
- DIM — регулируемый ЭПРА
- DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG — аварийный блок, 1 час
- EM2 — аварийный блок, 2 часа
- EM3 — аварийный блок, 3 часа
- 5TB — 5-контактная клеммная колодка
- 4TB — 4-контактная клеммная колодка
- WIE — коннектор Wieland
- W625 — для ячейки потолка 625x625 мм
- MAT — матовый отражатель
- MBL — матовые поперечины
- 7CR — 7 поперечин
- 9CR — 9 поперечин
- 11CR — 11 поперечин
- 24CR — 24 поперечины
- NCP — некомпенсированный
- SB — крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона (доступны для Breeze 418 B34)
- CLR — прозрачное стекло ламп
- T830 — цветовая температура 3000 К
- T840 — цветовая температура 4000 К
- T857 — цветовая температура 5700 К

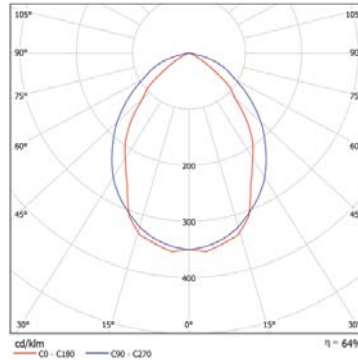

Breeze 418 A04 HF



Breeze 418 B34



Доступна по запросу модель для встраивания в подвесной потолок с ячейкой 625x625 мм (для Германского рынка). См. перечень опций.