


LEVANTO

Встраиваемый светильник с опаловым рассеивателем



Описание

Традиционный встраиваемый светильник с опаловым рассеивателем, стойким к УФ-излучению. Высокое качество по конкурентоспособным ценам. Полностью закрытый стальной белый корпус.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.

Область применения

Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Levanto 218 H61	1002035	2x18 (G13)	295x595x85	2,4	64	42
Levanto 318 L51	1000592	3x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	63
Levanto 318 L52*	1002036	3x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	63
Levanto 418 B07	1000608	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Levanto 418 F24*	1000609	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	64	84
Levanto 236 H62	1002037	2x36 (G13)	295x1195x85	3,9	64	84
Levanto 336 L53	1002038	3x36 (G13)	595x1195x85	7,2	64	126
Levanto 436 H63	1002039	4x36 (G13)	595x1195x85	7,2	64	168

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

* Опаловый рассеиватель закреплен в рамку.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Levanto 214 H67	1000575	2x14 (G5)	295x595x85	2,2	64	31
Levanto 224 H68	1000576	2x24 (G5)	295x595x85	2,2	64	49
Levanto 314 L54	1000589	3x14 (G5)	595x595x72	2,9	64	47
Levanto 324 L55	1000595	3x24 (G5)	595x595x72	2,9	64	74
Levanto 314 L56*	1000591	3x14 (G5)	595x595x72	2,9	64	47
Levanto 324 L57*	1000597	3x24 (G5)	595x595x72	2,9	64	74
Levanto 414 H69	1000603	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	64	62
Levanto 424 H70	1000612	4x24 (G5)	595x595x72	2,9	64	98
Levanto 414 I34*	1000605	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	64	62
Levanto 424 I35*	1000614	4x24 (G5)	595x595x72	2,9	64	98
Levanto 228 H71	1000577	2x28 (G5)	295x1195x85	3,2	64	60
Levanto 254 H72	1000585	2x54 (G5)	295x1195x85	3,2	64	115
Levanto 328 L58	1000598	3x28 (G5)	595x1195x85	5,7	64	90,5

Levanto 354 L59	1000599	3x54 (G5)	595x1195x85	5,7	64	173
Levanto 428 H73	1000615	4x28 (G5)	595x1195x85	5,7	64	120
Levanto 454 H74	1000616	4x54 (G5)	595x1195x85	5,7	64	230

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)


* Опаловый рассеиватель закреплен в рамку.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto 411 F63 LED	1000600	595x595x72		3700	5500	87	3,55	44
Levanto 411 F63 LED CLR	1000601	595x595x72		3700	5500	87	3,55	44



Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- HF – ЭПРА (для светильников T8)
- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- WIE – коннектор Wieland
- NCP – некомпенсированный
- T830 – цветовая температура 3000 К
- T840 – цветовая температура 4000 К
- T857 – цветовая температура 5700 К

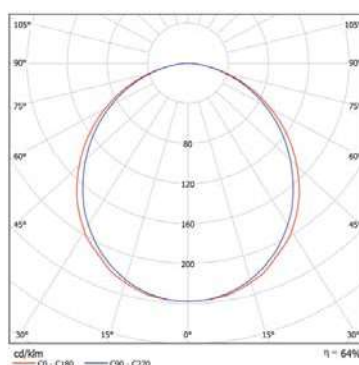

Levanto 418 B07 HF



Levanto 418 B07