


MARENCO

Встраиваемый светильник с
призматическим рассеивателем



Marenco 418 F47

Описание	Традиционный встраиваемый светильник с призматическим рассеивателем, стойким к УФ-излучению. Полностью закрытый стальной белый корпус. В модели Marenco 418 F47 рассеиватель крепится с помощью белой рамки.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.
Область применения	Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Marenco 218 I33	1002083	2x18 (G13)	295x595x85	2,4	62	42
Marenco 318 L60	1000621	3x18 (G13)	595x595x72	3,7	62	63
Marenco 318 L61*	1002601	3x18 (G13)	595x595x72	3,7	62	63
Marenco 418 D09	1000626	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	62	84
Marenco 418 F47*	1000627	4x18 (G13)	595x595x72	3,7	62	84
Marenco 236 K25	1002588	2x36 (G13)	295x1195x85	3,9	62	84
Marenco 336 L62	1002590	3x36 (G13)	595x1195x85	7,2	62	126
Marenco 436 K26	1000629	4x36 (G13)	595x1195x85	7,2	62	168

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

* Призматический рассеиватель закреплен в рамку.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Marenco 214 I36	1002592	2x14 (G5)	295x595x85	2,2	62	31
Marenco 224 I37	1002593	2x24 (G5)	295x595x85	2,2	62	49
Marenco 314 L63	1000620	3x14 (G5)	595x595x72	2,9	62	47
Marenco 324 L64	1002594	3x24 (G5)	595x595x72	2,9	62	74
Marenco 314 L65*	1002595	3x14 (G5)	595x595x72	2,9	62	47
Marenco 324 L66*	1002596	3x24 (G5)	595x595x72	2,9	62	74

Встраиваемые светильники

Marengo 414 I38	1000625	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	62	62
Marengo 424 I39	1000628	4x24 (G5)	595x595x72	2,9	62	98
Marengo 414 I40*	1002597	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	62	62
Marengo 424 I41*	1002598	4x24 (G5)	595x595x72	2,9	62	98
Marengo 228 J59	1002603	2x28 (G5)	295x1195x85	3,2	62	60
Marengo 254 J60	1002604	2x54 (G5)	295x1195x85	3,2	62	115
Marengo 328 L67	1002605	3x28 (G5)	595x1195x85	5,7	62	90,5
Marengo 354 L68	1002606	3x54 (G5)	595x1195x85	5,7	62	173
Marengo 428 J61	1002607	4x28 (G5)	595x1195x85	5,7	62	120
Marengo 454 J62	1002608	4x54 (G5)	595x1195x85	5,7	62	230

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)


* Призматический рассеиватель закреплен в рамку.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marengo 411 F64 LED	1000622	595x595x72		3700	5500	87	3,55	44
Marengo 411 F64 LED CLR	1000623	595x595x72		3700	5500	87	3,55	44

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

HF	– ЭПРА (для светильников T8)
SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем
DIM	– регулируемый ЭПРА
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG	– аварийный блок, 1 час
EM2	– аварийный блок, 2 часа
EM3	– аварийный блок, 3 часа
5TB	– 5-контактная клеммная колодка
4TB	– 4-контактная клеммная колодка
WIE	– коннектор Wieland
NCP	– некомпенсированный
T830	– цветовая температура 3000 К
T840	– цветовая температура 4000 К
T857	– цветовая температура 5700 К

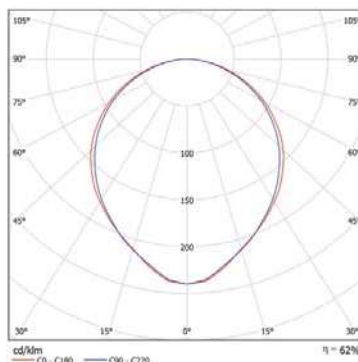

Marengo 418 F47 HF