

# LEVANTO / MARENCO

Пристраиваемый светильник с опаловым или призматическим рассеивателем с низким профилем



Marengo 414 S59

## Описание

Традиционный универсальный пристраиваемый светильник с опаловым или призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный опаловый (Levanto) или призматический (Marengo) рассеиватель крепится к корпусу с помощью стальной рамки. Полностью закрытый белый стальной корпус.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

## Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

## Область применения

Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Marengo 214 S55*	1005371	2x14 (G5)	295x595x57	1,2	67	31
Marengo 224 S56*	1005373	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	62	49
Marengo 314 S57	1005374	3x14 (G5)	595x595x57	2	62	47
Marengo 324 S58	1005375	3x24 (G5)	595x595x57	2	62	74
Marengo 414 S59	1005370	4x14 (G5)	595x595x57	2	62	62
Marengo 424 S60	1005376	4x24 (G5)	595x595x57	2	62	98
Marengo 128 S61*	1005377	1x28 (G5)	143x1210x57	1,6	62	30,5
Marengo 154 S62*	1005387	1x54 (G5)	143x1210x57	1,6	62	58
Marengo 228 S63*	1005388	2x28 (G5)	143x1210x57	1,6	58	60
Marengo 254 S64*	1005389	2x54 (G5)	143x1210x57	1,6	58	115
Marengo 228 S65	1005392	2x28 (G5)	295x1210x57	2,6	62	60
Marengo 254 S66	1005393	2x54 (G5)	295x1210x57	2,6	62	115
Marengo 328 S67	1005394	3x28 (G5)	295x1210x57	3	58	90,5
Marengo 354 S68	1005395	3x54 (G5)	295x1210x57	3	58	173

**Коэффициент мощности  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )**


\* – К данным светильникам опции EMG, EM2, EM3 не применимы.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Levanto 214 S69*	1005675	2x14 (G5)	295x595x57	1,2	64	31
Levanto 224 S70*	1005684	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	64	49
Levanto 314 S71	1005685	3x14 (G5)	595x595x57	2	64	47
Levanto 324 S72	1005686	3x24 (G5)	595x595x57	2	64	74
Levanto 414 S73	1005687	4x14 (G5)	595x595x57	2	64	62
Levanto 424 S74	1005688	4x24 (G5)	595x595x57	2	64	98
Levanto 128 S75*	1005689	1x28 (G5)	143x1210x57	1,6	64	30,5
Levanto 154 S76*	1005690	1x54 (G5)	143x1210x57	1,6	64	58
Levanto 228 S77*	1005691	2x28 (G5)	143x1210x57	1,6	60	60
Levanto 254 S78*	1005692	2x54 (G5)	143x1210x57	1,6	60	115
Levanto 228 S79	1005693	2x28 (G5)	295x1210x57	2,6	64	60
Levanto 254 S80	1005694	2x54 (G5)	295x1210x57	2,6	64	115
Levanto 328 S81	1005695	3x28 (G5)	295x1210x57	3	60	90,5
Levanto 354 S82	1005696	3x54 (G5)	295x1210x57	3	60	173

Коэффициент мощности  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )

**Дополнительные опции:**

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- MPRZ – микропризматический рассеиватель
- L80 – опаловый рассеиватель с 80%-ным пропусканием света

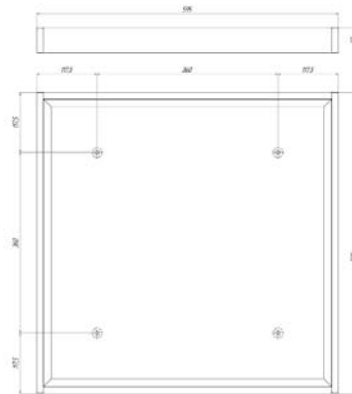

**Marengo 414 S59**