

PASSAT T8/LED

Пристраиваемый светильник со сборным зеркальным V-образным растром



Описание

Универсальный светильник пристраиваемый со сборным зеркальным растром классической V-образной формы, с 5-ю ребристыми поперечинами. Классический дизайн. Количество поперечин может варьироваться от 5-ти до 9-ти для лучшего антибликового эффекта. Стальной корпус окрашен в серый цвет.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения

Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.



Passat 411 F66 LED CLR



Passat 218 A31



Passat 236 A32



Passat 236 A33

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Passat 218 A31	1000761	2x18 (G13)	360x635x66	2,4	64	42
Passat 418 A30	1000774	4x18 (G13)	635x635x66	3,6	64	84
Passat 418 A30 7CR	1001794	4x18 (G13)	635x635x66	3,6		84
Passat 236 A33	1000766	2x36 (G13)	220x1245x66	3,3	58	84
Passat 236 A32	1000764	2x36 (G13)	360x1245x66	4	64	84

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
---------	-----------------------	-------------	--------	--------------------	----------------	--------------	---------	---------------------------


На светодиодных лампах в колбе T8

Passat 411 F66 LED	1001064	635x635x66	75	3700	5500	87	3,6	44
Passat 411 F66 LED CLR	1001065	635x635x66	75	3700	5500	87	3,6	44


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:


- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- MAT – матовый отражатель
- HF – ЭПРА
- NCP – некомпенсированный
- 7CR – 7 поперечин
- 9CR – 9 поперечин
- T830 – цветовая температура 3000 К
- T840 – цветовая температура 4000 К
- T857 – цветовая температура 5700 К

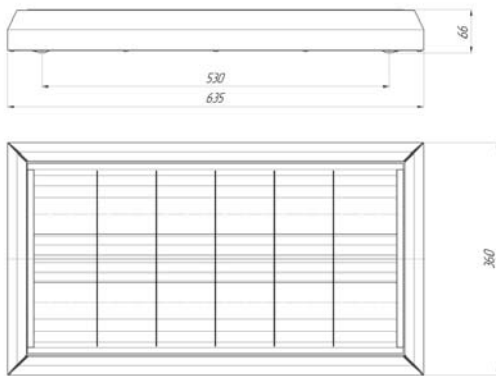


Passat 218 A31

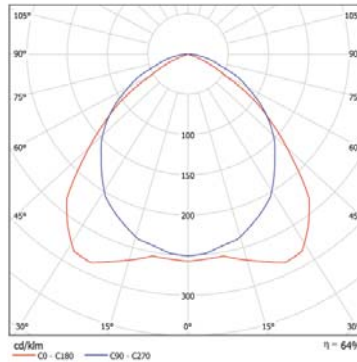


Passat 218 A31 HF

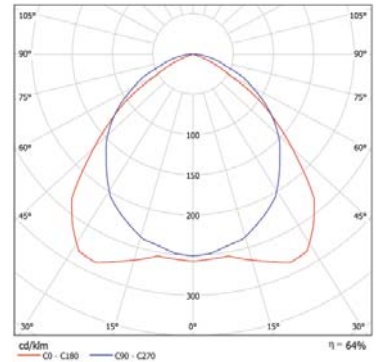


Passat 236 A32 HF

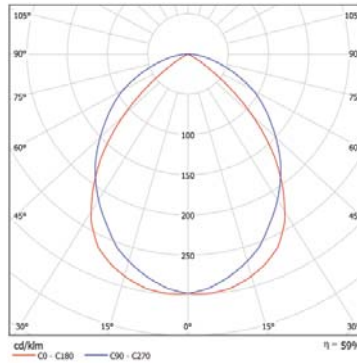


Passat 236 A33 HF

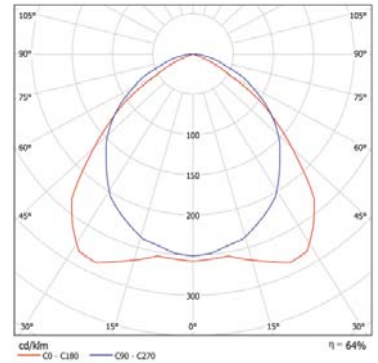


Passat 418 A30 HF

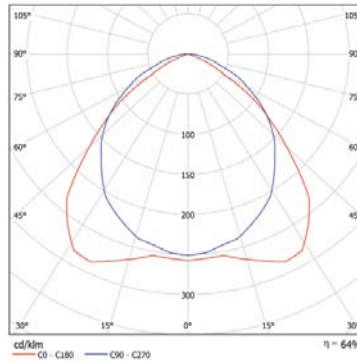


Passat 218 A31

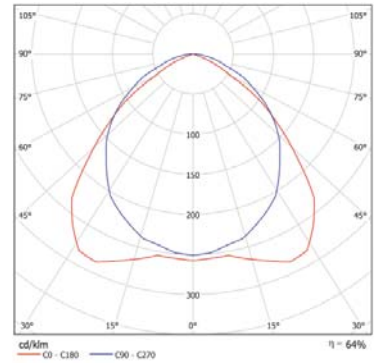

Passat 236 A32

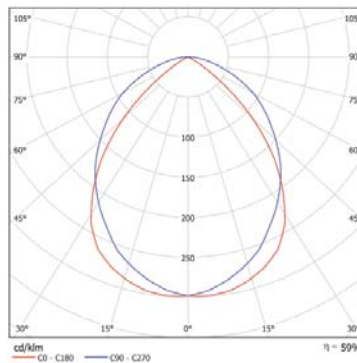

Passat 236 A33

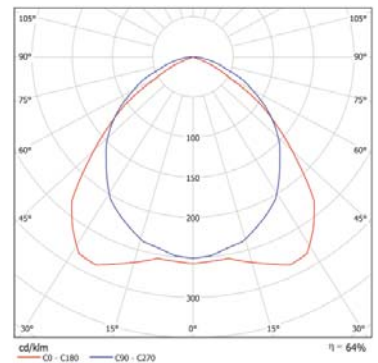

Passat 418 A30