

# SIROCCO

Пристраиваемый светильник с двойным параболическим зеркальным растром и перфорированными вставками



Sirocco 218 A29

## Описание

Светильник пристраиваемый с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе. Параболические поперечные отражатели закрыты с обратной стороны, что обеспечивает максимальную эффективность светильника. Один из самых изящных подвесных светильников на рынке с превосходными светотехническими и эргономическими характеристиками.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

## Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

## Область применения


Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Sirocco 218 A29	1000973	2x18 (G13)	360x635x66	2,4	54	50
Sirocco 418 A28	1000975	4x18 (G13)	635x635x66	3,8	54	84


**Коэффициент мощности для светильников с ПРА  $\lambda \geq 85\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,85$ ), с ЭПРА  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )**

### Дополнительные опции:


EM3	– аварийный блок, 3 часа
SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем
4TB	– 4-контактная клеммная колодка
DIM	– регулируемый ЭПРА
MAT	– матовый отражатель
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI
HF	– ЭПРА
EMG	– аварийный блок, 1 час
NCP	– некомпенсированный
EM2	– аварийный блок, 2 часа

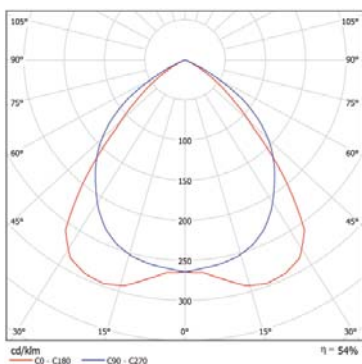

Sirocco 418 A28 HF

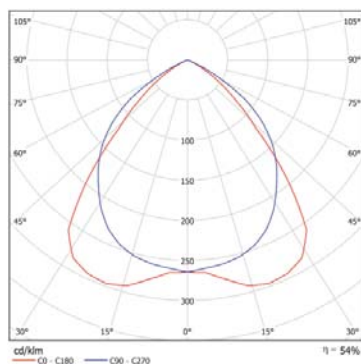

Sirocco 418 A28

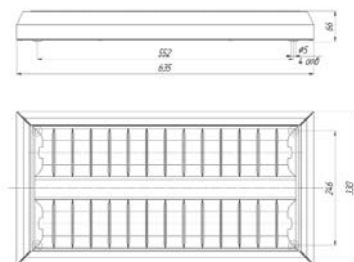

Sirocco 218 A29