

SPHINX

Светильник мощностью 35–70Вт на шинном проводе с симметричным отражателем



Описание

Компактный светильник на шинном проводе с симметричным отражателем. Возможен выбор углов отражения для регулирования света. Зеркальный алюминиевый отражатель с покрытием из закаленного стекла. Алюминиевый корпус. Установка на шинный провод любого количества светильников. Светильники могут быть добавлены или заменены на другие без отключения системы от сети питания.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Подвесной светильник предназначен для установки на шинный провод. Положение фиксируется рельсовым держателем.

Область применения

Акцентированное освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и выставочных залов, конференц-залов.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Sphinx 135 I04 R24 HF	1000990	1x35 W(G12)	Ø120x165x100	1,3	68	43
Sphinx 170 I05 R24 HF	1000991	1x70 W(G12)	Ø120x165x100	1,5	68	78


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Sphinx LED1x1000 B562 T840 R24	1003554	Ø120x165x100	80	1000	4000	>80	1,8	11
Sphinx LED1x2000 B563 T840 R24	1003555	Ø120x165x100	80	2000	4000	>80	1,8	22

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- R24 – отражатель расположен под углом 24°
- FXP – фиксированная позиция установки
- HF – ЭПРА
- T830 – цветовая температура 3000 К
- T840 – цветовая температура 4000 К
- T850 – цветовая температура 5000 К

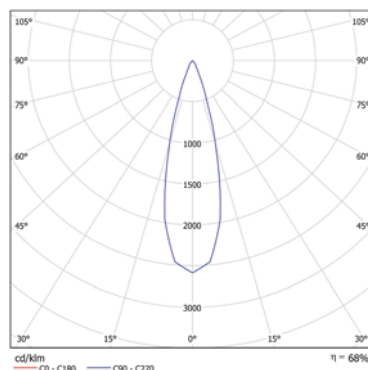

Sphinx 135 I04 24° HF