

ORION OP

Встраиваемый светильник направленного света с опаловым рассеивателем



Описание

Встраиваемый светильник Даунлайт с КЛЛ с цилиндрическим зеркальным отражателем и опаловым рассеивателем в белом металлическом корпусе. Лампы расположены горизонтально, пускорегулирующая аппаратура находится в отдельной коробке.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.

Область применения

Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров.


Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Orion 113 D45 OP	1001142	1x13W (G24d-1)	Ø193(165)x100	1,3	49	19
Orion 213 D46 OP	1001145	2x13W (G24d-1)	Ø193(165)x100	1,7	41	38
Orion 118 E60 OP	1001143	1x18W (G24d-2)	Ø193(165)x100	1,4	49	26
Orion 218 B27 OP	1001146	2x18W (G24d-2)	Ø193(165)x100	1,8	41	52
Orion 126 I95 OP	1002148	1x26W (G24d-3)	Ø193(165)x100	1,5	47	34
Orion 226 I96 OP	1002149	2x26W (G24d-3)	Ø193(165)x100	1,9	39	68
Orion 126 D47 OP	1001144	1x26W (G24d-3)	Ø235(205)x126	1,6	49	34
Orion 226 B28 OP	1001147	2x26W (G24d-3)	Ø235(205)x126	2,1	41	68

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \lambda \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \lambda \geq 0,95$)


Доступна по запросу версия 1x32/42Вт

Дополнительные опции:

SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем	PRZ	– призматический рассеиватель
HF	– электронный ПРА	IP44	– степень защиты IP44
DIM	– управляемый балласт	CLR	– прозрачный стеклянный рассеиватель
DALI	– управляемый DALI балласт	OP	– опаловый рассеиватель (стеклянный)
EMG	– аварийный блок, 1 час		
EM2	– аварийный блок, 2 часа		
EM3	– аварийный блок, 3 часа		
4TB	– 4–контактная клеммная колодка		
5TB	– 5–контактная клеммная колодка		
RAL	– RAL цвета		

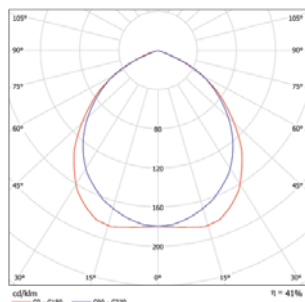

Orion 218 B27 OP

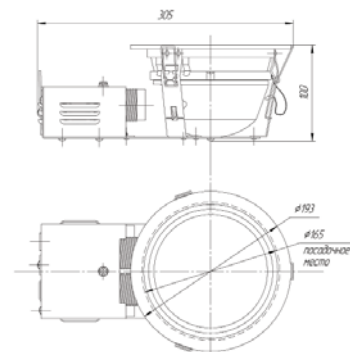

Orion 218 B27 OP HF