

JETTA

Подвесной светильник
комбинированного света



Описание

Светильник комбинированного света пристраиваемый/подвесной с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе. Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Зеркальный растровый отражатель изготовлен из алюминия. Состоит из комбинации центральной ячейки с растром в форме двойной параболы и двух крайних ячеек отраженного света.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения


Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Jetta 328 D83	1000549	3x28 (G5)	285x1335x66	5,4	75	90
Jetta 354 D84	1000553	3x54 (G5)	285x1335x66	5,4	75	174
Jetta 335 P13	1002805	3x35 (G5)	285x1635x66	6,7	75	113
Jetta 349 P14	1002806	3x49 (G5)	285x1635x66	6,7	75	157

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- NCP – некомпенсированный

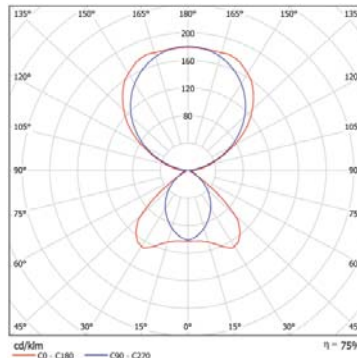

Jetta 328 D83