

SERPENS

Встраиваемый светильник для создания единой световой линии без затемнений



Serpens 114 M73 OP



Serpens LED1x2350 B156 T840 OP

Описание

Встраиваемый светильник для соединения в одну линию, с двойным параболическим отражателем из зеркального алюминия с 4-мя фиксирующими пружинами.

Различные типы отражателей могут быть выбраны опционно:

PAR – двойной параболический отражатель из зеркального алюминия

PRZ – призматический рассеиватель из поликарбоната, устойчивого к УФ-излучению.

OP – опаловый рассеиватель из стойкого к ультрафиолетовому излучению экструдированного поликарбоната.

Версия DeLuxe – растр изготовлен с использованием алюминия с коэффициентом отражения 95%.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Устанавливаются в подвесные системы (на 15–24 мм) или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Офисные здания, магазины и другие коммерческие учреждения.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Serpens 114 M73 PAR	1000934	1x14 (G5)	80x595x70	1,25	82	15
Serpens 124 M74 PAR	1000935	1x24 (G5)	80x595x70	1,25	82	25
Serpens 128 M75 PAR	1000936	1x28 (G5)	80x1195x70	2	82	30
Serpens 135 M76 PAR	1000937	1x35 (G5)	80x1495x70	2,4	82	38
Serpens 149 M77 PAR	1000938	1x49 (G5)	80x1495x70	2,4	82	53
Serpens 154 M78 PAR	1000939	1x54 (G5)	80x1195x70	2	82	58
Serpens 180 M79 PAR	1000940	1x80 (G5)	80x1495x70	2,5	82	85
Serpens 2x114 M94 PAR	1000941	2x1x14 (G5)	80x1170x70	2,5	82	30
Serpens 2x124 M95 PAR	1000942	2x1x24 (G5)	80x1170x70	2,5	82	50
Serpens 2x128 M96 PAR	1000943	2x1x28 (G5)	80x2370x70	4	82	60
Serpens 2x135 M97 PAR	1000944	2x1x35 (G5)	80x2970x70	4,8	82	76
Serpens 2x149 M98 PAR	1000945	2x1x49 (G5)	80x2970x70	4,8	82	106
Serpens 2x154 M99 PAR	1000946	2x1x54 (G5)	80x2370x70	4	82	116
Serpens 2x180 N01 PAR	1000947	2x1x80 (G5)	80x2970x70	5,0	82	170

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Доступны по запросу версии для соединения в одну линию из 3-х светильников (4445 мм) и 4-х (5920 мм).


Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Serpens LED1x1050 B154 T840 OP	1001627	80x595x70	75	1050	4000	>80	1,4	11
Serpens LED1x1400 B409 T840 OP	1004533	80x595x70	75	1400	4000	>80	1,4	14
Serpens LED1x2000 B410 T840 OP	1004534	80x595x70	75	2000	4000	>80	1,4	20
Serpens LED1x2350 B156 T840 OP	1001630	80x1195x70	75	2350	4000	>80	2,2	23
Serpens LED1x3150 B411 T840 OP	1004535	80x1195x70	75	3150	4000	>80	2,2	31
Serpens LED1x4300 B412 T840 OP	1004536	80x1195x70	75	4300	4000	>80	2,2	42
Serpens LED1x2950 B157 T840 OP	1001673	80x1495x70	75	2950	4000	>80	2,6	29
Serpens LED1x4000 B413 T840 OP	1004537	80x1495x70	75	4000	4000	>80	2,6	40
Serpens LED1x5400 B414 T840 OP	1004538	80x1495x70	75	5400	4000	>80	2,6	53
Serpens LED1x4850 B158 T840 OP	1003515	80x2370x70	75	4850	4000	>80	4,4	48
Serpens LED1x6550 B415 T840 OP	1004539	80x2370x70	75	6550	4000	>80	4,4	64
Serpens LED1x8800 B416 T840 OP	1004540	80x2370x70	75	8800	4000	>80	4,4	86
Serpens LED1x6100 B160 T840 OP	1001677	80x2970x70	75	6100	4000	>80	5,2	60
Serpens LED1x8200 B417 T840 OP	1004541	80x2970x70	75	8200	4000	>80	5,2	80
Serpens LED1x11100 B418 T840 OP	1004542	80x2970x70	75	11100	4000	>80	5,2	109

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)


Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- HF – ЭПРА
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийная опция, 1 час
- EM2 – аварийная опция, 2 часа
- EM3 – аварийная опция, 3 часа
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- RAL – RAL цвета
- T830 – цветовая температура 3000 К
- T840 – цветовая температура 4000 К
- T857 – цветовая температура 5700 К
- 1LIN – подключение в 1-фазную линию
- 3LIN – подключение в 3-фазную линию
- DeLuxe – модификация из материалов качества DeLuxe
- PAR – зеркальный параболический алюминиевый отражатель
- MRO – отражатель DeLuxe
- SB – крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона

- L – для установки в линию
- PRZ – призматический рассеиватель
- OP – опаловый рассеиватель

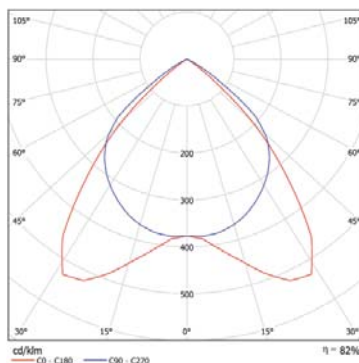

Serpens 114 M73 PAR

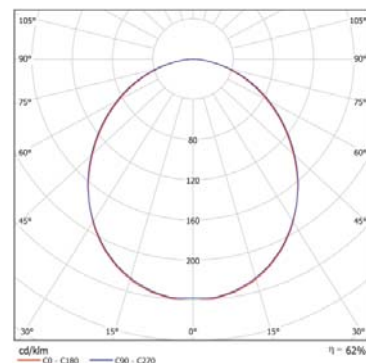

Serpens 124 M74 OP