


DECOR

Пристраиваемый/подвесной светильник
для соединения в одну линию без
разрыва

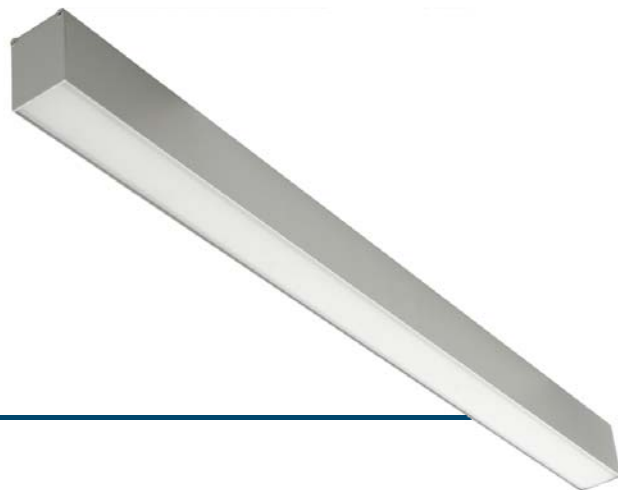

Описание

Пристраиваемый/подвесной светильник для соединения в одну линию, с двойным параболическим отражателем из зеркального алюминия с 4-мя фиксирующими пружинами.

Различные типы отражателей могут быть выбраны опционно:

PAR – двойной параболический отражатель из зеркального алюминия

PRZ – призматический рассеиватель из поликарбоната, устойчивого к УФ-излучению.

OP – опаловый рассеиватель из стойкого к ультрафиолетовому излучению экструдированного поликарбоната.

Версия DeLuxe – растр изготовлен с использованием алюминия с коэффициентом отражения 95%.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения

Офисные здания, магазины и другие коммерческие учреждения.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Decor 114 M80 PAR	1000385	1x14 (G5)	60x576x70	1,2	82	15
Decor 124 M81 PAR	1000386	1x24 (G5)	60x576x70	1,2	82	25
Decor 128 M82 PAR	1000387	1x28 (G5)	60x1176x70	1,9	82	30
Decor 135 M83 PAR	1000388	1x35 (G5)	60x1476x70	2,3	82	38
Decor 149 M84 PAR	1000389	1x49 (G5)	60x1476x70	2,3	82	53
Decor 154 M85 PAR	1000390	1x54 (G5)	60x1176x70	1,9	82	58
Decor 180 M86 PAR	1000391	1x80 (G5)	60x1476x70	2,4	82	85
Decor 2x114 N02 PAR	1000392	2x1x14 (G5)	60x1151x70	2,4	82	30
Decor 2x124 N03 PAR	1000393	2x1x24 (G5)	60x1151x70	2,4	82	50
Decor 2x128 N04 PAR	1000394	2x1x28 (G5)	60x2351x70	3,8	82	60
Decor 2x135 N05 PAR	1000395	2x1x35 (G5)	60x2951x70	4,6	82	76
Decor 2x149 N06 PAR	1000396	2x1x49 (G5)	60x2951x70	4,6	82	106
Decor 2x154 N07 PAR	1000397	2x1x54 (G5)	60x2351x70	3,8	82	116
Decor 2x180 N08 PAR	1000398	2x1x80 (G5)	60x2951x70	4,8	82	170

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)


Доступны по запросу версии для соединения в одну линию из 3-х светильников (4445 мм) и 4-х (5920 мм).

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Decor LED1x1050 B161 T840 OP	1001695	60x576x70	75	1050	4000	>80	1,4	11
Decor LED1x1400 B429 T840 OP	1004557	60x576x70	75	1400	4000	>80	1,4	14
Decor LED1x2000 B430 T840 OP	1004558	60x576x70	75	2000	4000	>80	1,4	20
Decor LED1x2350 B163 T840 OP	1001698	60x1176x70	75	2350	4000	>80	2,2	23
Decor LED1x3150 B431 T840 OP	1004559	60x1176x70	75	3150	4000	>80	2,2	31
Decor LED1x4300 B432 T840 OP	1004560	60x1176x70	75	4300	4000	>80	2,2	42
Decor LED1x2950 B164 T840 OP	1001700	60x1476x70	75	2950	4000	>80	2,6	29
Decor LED1x4000 B433 T840 OP	1004561	60x1476x70	75	4000	4000	>80	2,6	40
Decor LED1x5400 B434 T840 OP	1004562	60x1476x70	75	5400	4000	>80	2,6	53
Decor LED1x4850 B165 T840 OP	1003522	60x2351x70	75	4850	4000	>80	4,4	48
Decor LED1x6550 B435 T840 OP	1004563	60x2351x70	75	6550	4000	>80	4,4	64
Decor LED1x8800 B436 T840 OP	1004564	60x2351x70	75	8800	4000	>80	4,4	86
Decor LED1x6100 B167 T840 OP	1001704	60x2951x70	75	6100	4000	>80	5,2	60
Decor LED1x8200 B437 T840 OP	1004565	60x2951x70	75	8200	4000	>80	5,2	80
Decor LED1x11100 B438 T840 OP	1004566	60x2951x70	75	11100	4000	>80	5,2	109


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем	PRZ	– призматический рассеиватель
DIM	– регулируемый ЭПРА	OP	– опаловый рассеиватель
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI	AS	– асимметричный отражатель
EMG	– аварийная опция, 1 час	SUS2	– нити подвеса (2 шт.)
EM2	– аварийная опция, 2 часа		
EM3	– аварийная опция, 3 часа		
5TB	– 5-контактная клеммная колодка		
RAL	– RAL цвета		
T830	– цветовая температура 3000 К		
T840	– цветовая температура 4000 К		
T857	– цветовая температура 5700 К		
1LIN	– подключение в 1-фазную линию		
3LIN	– подключение в 3-фазную линию		
PAR	– зеркальный параболический алюминиевый отражатель		
MRO	– отражатель DeLuxe		
PULLSWITCH	– шнуровой выключатель		
L	– для установки в линию		

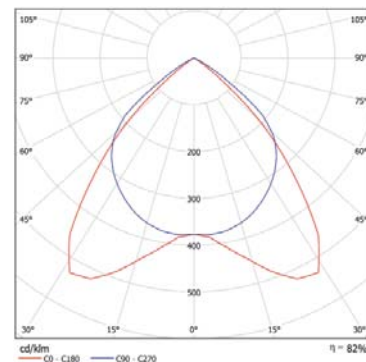

Decor 128 M82 PAR



Нити подвеса (SUS2) и крепления со спиральным кабелем (CAPW) доступны по запросу. Дополнительную информацию см. в перечне опций.



Серия Decor Sense&Solo с закрытым на 300 мм корпусом помогает легко использовать светильник и управлять освещением, обеспечивает энергосбережение. Основные функции запрограммированы заранее и настраиваются по требованию.



ON: Auto
OFF: Auto



15 min. → 20%
30 sec. → Off



Bright
out

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Decor 114 P36 PAR Sense&Solo	1002810	1x14 (G5)	60x876x70	1,5		15
Decor 124 P37 PAR Sense&Solo	1002816	1x24 (G5)	60x876x70	1,5		25
Decor 128 P38 PAR Sense&Solo	1002822	1x28 (G5)	60x1476x70	2,2		30
Decor 135 P39 PAR Sense&Solo	1002828	1x35 (G5)	60x1776x70	2,6		38
Decor 149 P40 PAR Sense&Solo	1002834	1x49 (G5)	60x1776x70	2,6		53
Decor 154 P41 PAR Sense&Solo	1002840	1x54 (G5)	60x1476x70	2,2		58
Decor 180 P42 PAR Sense&Solo	1002846	1x80 (G5)	60x1776x70	2,7		85

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Decor 114 P43 PAR	1002849	1x14 (G5)	60x1070x70	1,2		15
Decor 124 P44 PAR	1002852	1x24 (G5)	60x1070x70	1,2		25
Decor 128 P45 PAR	1002855	1x28 (G5)	60x1670x70	1,9		30
Decor 135 P46 PAR	1002857	1x35 (G5)	60x1970x70	2,3		38
Decor 149 P47 PAR	1002861	1x49 (G5)	60x1970x70	2,3		53
Decor 154 P48 PAR	1002864	1x54 (G5)	60x1670x70	1,9		58
Decor 180 P49 PAR	1002867	1x80 (G5)	60x1970x70	2,4		85
Decor 2x114 P50	1002870	2x1x14 (G5)	60x1640x70	2,4		30
Decor 2x124 P51	1002873	2x1x24 (G5)	60x1640x70	2,4		50
Decor 2x128 P52	1002876	2x1x28 (G5)	60x2840x70	3,8		60
Decor 2x135 P53	1002879	2x1x35 (G5)	60x3440x70	4,6		76
Decor 2x149 P54	1002882	2x1x49 (G5)	60x3440x70	4,6		106
Decor 2x154 P55	1002885	2x1x54 (G5)	60x2840x70	3,8		116
Decor 2x180 P56	1002888	2x1x80 (G5)	60x3440x70	4,8		170
DECOR I-JOIN			60x60x70	0,3		
DECOR L-JOIN			60x60x70	0,3		
DECOR T-JOIN			60x60x70	0,3		
DECOR X-JOIN			60x60x70	0,3		


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)




Соединительные крепежи различных типов для Decog предназначены для проектирования современных систем освещения. Благодаря интересному дизайну и широкому выбору направлений светового потока, они соответствуют высочайшим стандартам освещения и создают интересные элементы дизайна интерьера.




I-JOIN – крепежный элемент “I”



T-JOIN – крепежный элемент “T”



L-JOIN – крепежный элемент “L”



X-JOIN – крепежный элемент “X”



Крепежи (Decog Wall BR2) для серии Decog служат для быстрой установки светильников на стены с направлением светового потока как вверх, так и вниз.

