

BREEZE T5/LED

Встраиваемый светильник с зеркальным параболическим растром и зеркальными поперечинами



Breeze 414 F41 9CR



Breeze 414 F41

Описание

Светильник встраиваемый с параболическим сборным зеркальным растром с 5-ю зеркальными поперечинами (количество поперечин варьируется по запросу) в белом корпусе, возможна установка в потолок из гипсокартона. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, обеспечиваемое параболической формой отражателя. Имеется два типа отражателей: с гладкими зеркальными поперечинами и с ребристыми поперечинами.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Breeze 214 I25*	1000247	2x14 (G5)	295x595x85	2,2	72	31
Breeze 224 I26*	1000253	2x24 (G5)	295x595x85	2,2	72	49
Breeze 314 K27	1002044	3x14 (G5)	595x595x72	2,8	73	46
Breeze 314 K27 7CR	1002045	3x14 (G5)	595x595x72	2,8	73	46
Breeze 314 K27 9CR	1002046	3x14 (G5)	595x595x72	2,8	73	46
Breeze 324 K34	1002052	3x24 (G5)	595x595x72	3,05	73	73
Breeze 324 K34 9CR	1002054	3x24 (G5)	595x595x72	3,05	73	73
Breeze 414 F41	1002048	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	72	62
Breeze 414 B36 7CR	1002049	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	72	62
Breeze 414 B36 9CR	1002050	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	72	62
Breeze 414 B36 11CR	1002051	4x14 (G5)	595x595x72	2,9	72	62
Breeze 424 F08	1000302	4x24 (G5)	595x595x72	3,15	72	98
Breeze 424 F08 9CR	1000305	4x24 (G5)	595x595x72	3,15	72	98
Breeze 228 I27	1002056	2x28 (G5)	295x1195x85	3,2	72	60
Breeze 254 I28	1002058	2x54 (G5)	295x1195x85	3,2	72	115
Breeze 328 K30	1002064	3x28 (G5)	595x1195x85	5,7	73	90
Breeze 354 K31	1002066	3x54 (G5)	595x1195x85	5,7	73	173

* К данным светильникам опции EMG, EM2, EM3 не применимы.

Breeze 428 I29	1002060	4x28 (G5)	595x1195x85	5,7	72	120
Breeze 454 I30	1002062	4x54 (G5)	595x1195x85	5,7	72	230


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Breeze R LED4x1050 A105 T857	1004245	-	-	4200	5700	>80	2,9	41

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийный блок, 1 час
- EM2 – аварийный блок, 2 часа
- EM3 – аварийный блок, 3 часа
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- 4TB – 4-контактная клеммная колодка
- W625 – для ячейки потолка 625x625 мм
- MAT – матовый отражатель
- MBL – матовые поперечины
- 7CR – 7 поперечин
- 9CR – 9 поперечин
- 11CR – 11 поперечин
- 24CR – 24 поперечины
- RIB – ребристые поперечины
- SB – крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона (доступны для Breeze K27, K34, F08)
- T857 – цветовая температура 5700 К

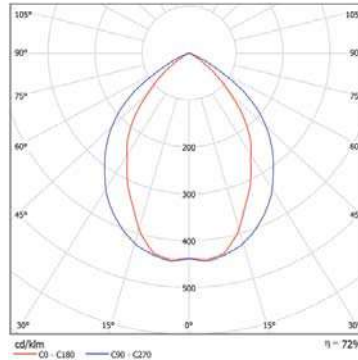

Breeze 414 F41 9CR



Доступна по запросу модель для встраивания в подвесной потолок с ячейкой 625x625 мм (для Германского рынка). См. перечень опций



SB – крепежные скобы (4 шт.) для установки в потолок из гипсокартона. Доступны по запросу