

LEVANTO/MARENCO LED

Встраиваемый светильник с опаловым или призматическим рассеивателем в низком корпусе



| | |
|---------------------------|---|
| Описание | Традиционный встраиваемый светильник с опаловым (Levanto) или призматическим (Marenco) рассеивателем, стойким к УФ-излучению. Белый корпус. |
| Упаковка | Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку. |
| Способ установки | Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона. |
| Область применения | Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений. |



Светильник подключается с помощью разъема для быстрого подключения Wieland. В комплект входят 2 кабеля размером 3x2 мм². Соответственно, время установки светильника сокращается.

Светильники для установки в ячейку 600x600 мм:

| Артикул | Код товара для заказа | Размеры, мм | КПД, % | Световой поток, Лм | Цветовая t°, К | Индекс Ra, % | Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---------|---------------------------|
| Levanto R LED1x1050 B251 T840 | 1004149 | 295x595x57 | 75 | 1050 | 4000 | >80 | 1,2 | 11 |
| Levanto R LED1x1400 B252 T840 | 1004151 | 295x595x57 | 75 | 1400 | 4000 | >80 | 1,2 | 14 |
| Levanto R LED1x2000 B253 T840 | 1004152 | 295x595x57 | 75 | 2000 | 4000 | >80 | 1,2 | 20 |
| Levanto R LED2x1050 B209 T840 | 1003040 | 295x595x57 | 75 | 2100 | 4000 | >80 | 1,2 | 21 |
| Levanto R LED2x1400 B254 T840 | 1004153 | 295x595x57 | 75 | 2800 | 4000 | >80 | 1,2 | 28 |
| Levanto R LED2x2000 B255 T840 | 1004154 | 295x595x57 | 75 | 4000 | 4000 | >80 | 1,2 | 40 |
| Levanto R LED3x1050 B198 T840 | 1003042 | 595x595x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 2 | 31 |
| Levanto R LED3x1400 B256 T840 | 1004155 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2 | 41 |
| Levanto R LED3x2000 B257 T840 | 1004156 | 595x595x57 | 75 | 6000 | 4000 | >80 | 2 | 59 |
| Levanto R LED4x1050 B199 T840 | 1003044 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2 | 41 |
| Levanto R LED4x1400 B258 T840 | 1004157 | 595x595x57 | 75 | 5600 | 4000 | >80 | 2 | 55 |
| Levanto R LED4x2000 B259 T840 | 1004158 | 595x595x57 | 75 | 8000 | 4000 | >80 | 2 | 79 |
| Levanto R LED1x2350 B260 T840 | 1004159 | 143x1195x57 | 75 | 2350 | 4000 | >80 | 1,6 | 23 |
| Levanto R LED1x3150 B261 T840 | 1004160 | 143x1195x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 1,6 | 31 |
| Levanto R LED1x4300 B262 T840 | 1004161 | 143x1195x57 | 75 | 4300 | 4000 | >80 | 1,6 | 42 |
| Levanto R LED2x2350 B210 T840 | 1003048 | 295x1195x57 | 75 | 4700 | 4000 | >80 | 2,6 | 46 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------|----|-------|------|-----|-----|-----|
| Levanto R LED2x3150 B263 T840 | 1004162 | 295x1195x57 | 75 | 6300 | 4000 | >80 | 2,6 | 62 |
| Levanto R LED2x4300 B264 T840 | 1004163 | 295x1195x57 | 75 | 8600 | 4000 | >80 | 2,6 | 84 |
| Levanto R LED3x2350 B211 T840 | 1003050 | 595x1195x57 | 75 | 7050 | 4000 | >80 | 5 | 69 |
| Levanto R LED3x3150 B265 T840 | 1004164 | 595x1195x57 | 75 | 9450 | 4000 | >80 | 5 | 93 |
| Levanto R LED3x4300 B266 T840 | 1004165 | 595x1195x57 | 75 | 12900 | 4000 | >80 | 5 | 126 |
| Levanto R LED4x2350 B212 T840 | 1003052 | 595x1195x57 | 75 | 9400 | 4000 | >80 | 5 | 92 |
| Levanto R LED4x3150 B267 T840 | 1004166 | 595x1195x57 | 75 | 12600 | 4000 | >80 | 5 | 123 |
| Levanto R LED4x4300 B268 T840 | 1004167 | 595x1195x57 | 75 | 17200 | 4000 | >80 | 5 | 168 |

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Светильники для установки в ячейку 600x600 мм и в потолок из гипсокартона:

| Артикул | Код товара для заказа | Размеры, мм | КПД, % | Световой поток, Лм | Цветовая t°, К | Индекс Ra, % | Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---------|---------------------------|
| Marengo R LED1x1050 B269 T840 | 1004168 | 295x595x57 | 75 | 1050 | 4000 | >80 | 1,2 | 11 |
| Marengo R LED1x1400 B270 T840 | 1004169 | 295x595x57 | 75 | 1400 | 4000 | >80 | 1,2 | 14 |
| Marengo R LED1x2000 B271 T840 | 1004170 | 295x595x57 | 75 | 2000 | 4000 | >80 | 1,2 | 20 |
| Marengo R LED2x1050 B213 T840 | 1003054 | 295x595x57 | 75 | 2100 | 4000 | >80 | 1,2 | 21 |
| Marengo R LED2x1400 B272 T840 | 1004171 | 295x595x57 | 75 | 2800 | 4000 | >80 | 1,2 | 28 |
| Marengo R LED2x2000 B273 T840 | 1004172 | 295x595x57 | 75 | 4000 | 4000 | >80 | 1,2 | 40 |
| Marengo R LED3x1050 B201 T840 | 1003056 | 595x595x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 2 | 31 |
| Marengo R LED3x1400 B274 T840 | 1004173 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2 | 41 |
| Marengo R LED3x2000 B275 T840 | 1004174 | 595x595x57 | 75 | 6000 | 4000 | >80 | 2 | 59 |
| Marengo R LED4x1050 B202 T840 | 1003058 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2 | 41 |
| Marengo R LED4x1400 B276 T840 | 1004175 | 595x595x57 | 75 | 5600 | 4000 | >80 | 2 | 55 |
| Marengo R LED4x2000 B277 T840 | 1004176 | 595x595x57 | 75 | 8000 | 4000 | >80 | 2 | 79 |
| Marengo R LED1x2350 B278 T840 | 1004177 | 143x1195x57 | 75 | 2350 | 4000 | >80 | 1,6 | 23 |
| Marengo R LED1x3150 B279 T840 | 1004178 | 143x1195x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 1,6 | 31 |
| Marengo R LED1x4300 B280 T840 | 1004179 | 143x1195x57 | 75 | 4300 | 4000 | >80 | 1,6 | 42 |
| Marengo R LED2x2350 B214 T840 | 1003062 | 295x1195x57 | 75 | 4700 | 4000 | >80 | 2,6 | 46 |
| Marengo R LED2x3150 B281 T840 | 1004180 | 295x1195x57 | 75 | 6300 | 4000 | >80 | 2,6 | 62 |
| Marengo R LED2x4300 B282 T840 | 1004181 | 295x1195x57 | 75 | 8600 | 4000 | >80 | 2,6 | 84 |
| Marengo R LED3x2350 B287 T840 | 1003064 | 595x1195x57 | 75 | 7050 | 4000 | >80 | 5 | 69 |
| Marengo R LED3x3150 B283 T840 | 1004182 | 595x1195x57 | 75 | 9450 | 4000 | >80 | 5 | 93 |
| Marengo R LED3x4300 B284 T840 | 1004183 | 595x1195x57 | 75 | 12900 | 4000 | >80 | 5 | 126 |
| Marengo R LED4x2350 B215 T840 | 1003066 | 595x1195x57 | 75 | 9400 | 4000 | >80 | 5 | 92 |
| Marengo R LED4x3150 B285 T840 | 1004184 | 595x1195x57 | 75 | 12600 | 4000 | >80 | 5 | 123 |
| Marengo R LED4x4300 B286 T840 | 1004185 | 595x1195x57 | 75 | 17200 | 4000 | >80 | 5 | 168 |

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Светильники для установки в ячейку 600x600 мм и в потолок из гипсокартона:

| Артикул | Код товара для заказа | Размеры, мм | КПД, % | Световой поток, Лм | Цветовая t°, К | Индекс Ra, % | Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---------|---------------------------|
| Levanto R LED1x1050 B288 T840 | 1004186 | 295x595x57 | 75 | 1050 | 4000 | >80 | 1,4 | 11 |
| Levanto R LED1x1400 B289 T840 | 1004187 | 295x595x57 | 75 | 1400 | 4000 | >80 | 1,4 | 14 |
| Levanto R LED1x2000 B290 T840 | 1004188 | 295x595x57 | 75 | 2000 | 4000 | >80 | 1,4 | 20 |
| Levanto R LED2x1050 B291 T840 | 1004189 | 295x595x57 | 75 | 2100 | 4000 | >80 | 1,4 | 21 |
| Levanto R LED2x1400 B292 T840 | 1004225 | 295x595x57 | 75 | 2800 | 4000 | >80 | 1,4 | 28 |
| Levanto R LED2x2000 B293 T840 | 1004226 | 295x595x57 | 75 | 4000 | 4000 | >80 | 1,4 | 40 |
| Levanto R LED3x1050 B294 T840 | 1004227 | 595x595x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 2,2 | 31 |
| Levanto R LED3x1400 B295 T840 | 1004228 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2,2 | 41 |
| Levanto R LED3x2000 B296 T840 | 1004229 | 595x595x57 | 75 | 6000 | 4000 | >80 | 2,2 | 59 |
| Levanto R LED4x1050 B334 T840 | 1004230 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2,2 | 41 |
| Levanto R LED4x1400 B335 T840 | 1004231 | 595x595x57 | 75 | 5600 | 4000 | >80 | 2,2 | 55 |
| Levanto R LED4x2000 B297 T840 | 1004232 | 595x595x57 | 75 | 8000 | 4000 | >80 | 2,2 | 79 |
| Levanto R LED1x2350 B298 T840 | 1004233 | 143x1195x57 | 75 | 2350 | 4000 | >80 | 1,8 | 23 |
| Levanto R LED1x3150 B299 T840 | 1004234 | 143x1195x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 1,8 | 31 |
| Levanto R LED1x4300 B300 T840 | 1004235 | 143x1195x57 | 75 | 4300 | 4000 | >80 | 1,8 | 42 |
| Levanto R LED2x2350 B301 T840 | 1004236 | 295x1195x57 | 75 | 4700 | 4000 | >80 | 2,8 | 46 |
| Levanto R LED2x3150 B302 T840 | 1004237 | 295x1195x57 | 75 | 6300 | 4000 | >80 | 2,8 | 62 |
| Levanto R LED2x4300 B303 T840 | 1004238 | 295x1195x57 | 75 | 8600 | 4000 | >80 | 2,8 | 84 |
| Levanto R LED3x2350 B304 T840 | 1004239 | 595x1195x57 | 75 | 7050 | 4000 | >80 | 5,2 | 69 |
| Levanto R LED3x3150 B305 T840 | 1004240 | 595x1195x57 | 75 | 9450 | 4000 | >80 | 5,2 | 93 |
| Levanto R LED3x4300 B306 T840 | 1004241 | 595x1195x57 | 75 | 12900 | 4000 | >80 | 5,2 | 126 |
| Levanto R LED4x2350 B307 T840 | 1004242 | 595x1195x57 | 75 | 9400 | 4000 | >80 | 5,2 | 92 |
| Levanto R LED4x3150 B308 T840 | 1004243 | 595x1195x57 | 75 | 12600 | 4000 | >80 | 5,2 | 123 |
| Levanto R LED4x4300 B309 T840 | 1004244 | 595x1195x57 | 75 | 17200 | 4000 | >80 | 5,2 | 168 |

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)



| Артикул | Код товара для заказа | Размеры, мм | КПД, % | Световой поток, Лм | Цветовая t°, К | Индекс Ra, % | Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---------|---------------------------|
| Marenco R LED1x1050 B310 T840 | 1004245 | 295x595x57 | 75 | 1050 | 4000 | >80 | 1,4 | 11 |
| Marenco R LED1x1400 B311 T840 | 1004246 | 295x595x57 | 75 | 1400 | 4000 | >80 | 1,4 | 14 |
| Marenco R LED1x2000 B312 T840 | 1004247 | 295x595x57 | 75 | 2000 | 4000 | >80 | 1,4 | 20 |
| Marenco R LED2x1050 B313 T840 | 1004248 | 295x595x57 | 75 | 2100 | 4000 | >80 | 1,4 | 21 |
| Marenco R LED2x1400 B314 T840 | 1004249 | 295x595x57 | 75 | 2800 | 4000 | >80 | 1,4 | 28 |
| Marenco R LED2x2000 B315 T840 | 1004250 | 295x595x57 | 75 | 4000 | 4000 | >80 | 1,4 | 40 |
| Marenco R LED3x1050 B316 T840 | 1004251 | 595x595x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 2,2 | 31 |
| Marenco R LED3x1400 B317 T840 | 1004252 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2,2 | 41 |
| Marenco R LED3x2000 B318 T840 | 1004253 | 595x595x57 | 75 | 6000 | 4000 | >80 | 2,2 | 59 |
| Marenco R LED4x1050 B319 T840 | 1004254 | 595x595x57 | 75 | 4200 | 4000 | >80 | 2,2 | 41 |
| Marenco R LED4x1400 B320 T840 | 1004255 | 595x595x57 | 75 | 5600 | 4000 | >80 | 2,2 | 55 |
| Marenco R LED4x2000 B321 T840 | 1004338 | 595x595x57 | 75 | 8000 | 4000 | >80 | 2,2 | 79 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------|----|-------|------|-----|-----|-----|
| Marengo R LED1x2350 B322 T840 | 1004350 | 143x1195x57 | 75 | 2350 | 4000 | >80 | 1,8 | 23 |
| Marengo R LED1x3150 B323 T840 | 1004349 | 143x1195x57 | 75 | 3150 | 4000 | >80 | 1,8 | 31 |
| Marengo R LED1x4300 B324 T840 | 1004348 | 143x1195x57 | 75 | 4300 | 4000 | >80 | 1,8 | 42 |
| Marengo R LED2x2350 B325 T840 | 1004347 | 295x1195x57 | 75 | 4700 | 4000 | >80 | 2,8 | 46 |
| Marengo R LED2x3150 B326 T840 | 1004346 | 295x1195x57 | 75 | 6300 | 4000 | >80 | 2,8 | 62 |
| Marengo R LED2x4300 B327 T840 | 1004345 | 295x1195x57 | 75 | 8600 | 4000 | >80 | 2,8 | 84 |
| Marengo R LED3x2350 B328 T840 | 1004344 | 595x1195x57 | 75 | 7050 | 4000 | >80 | 5,2 | 69 |
| Marengo R LED3x3150 B329 T840 | 1004343 | 595x1195x57 | 75 | 9450 | 4000 | >80 | 5,2 | 93 |
| Marengo R LED3x4300 B330 T840 | 1004342 | 595x1195x57 | 75 | 12900 | 4000 | >80 | 5,2 | 126 |
| Marengo R LED4x2350 B331 T840 | 1004339 | 595x1195x57 | 75 | 9400 | 4000 | >80 | 5,2 | 92 |
| Marengo R LED4x3150 B332 T840 | 1004340 | 595x1195x57 | 75 | 12600 | 4000 | >80 | 5,2 | 123 |
| Marengo R LED4x4300 B333 T840 | 1004341 | 595x1195x57 | 75 | 17200 | 4000 | >80 | 5,2 | 168 |



Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM — DIM балласт с переключателем
- DIM — регулируемый ЭПРА
- DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG — аварийный блок, 1 час
- EM2 — аварийный блок, 2 часа
- EM3 — аварийный блок, 3 часа
- 5TB — 5-контактная клеммная колодка
- 4TB — 4-контактная клеммная колодка
- WIE — коннектор Wieland
- W625 — для ячейки потолка 625x625 мм
- T830 — цветовая температура 3000 К
- T840 — цветовая температура 4000 К
- T857 — цветовая температура 5700 К
- MPRZ — микропризматический рассеиватель
- SB — крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона (доступна для светильников Levanto серии B288–B309 и Marengo серии B310–B333)
- L80 — светопропускание 80%

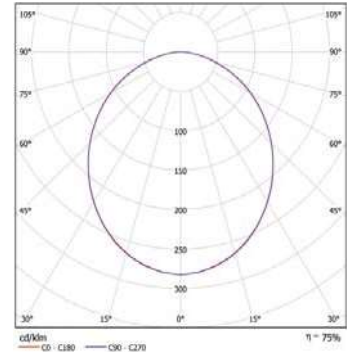

Levanto R LED1x1050 B251 T840 L80 Levanto R LED1x1050 B288 T840 L80

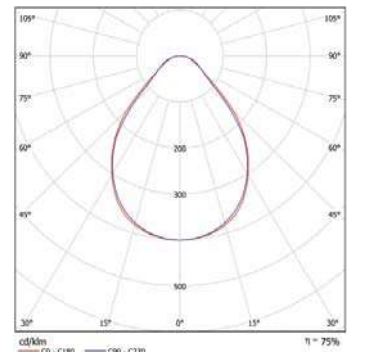

Marengo R LED1x1050 B269 T840 Marengo R LED2x2000 B273 T840