

BREEZE DPAR

Встраиваемый светильник с двойным параболическим растром и зеркальными поперечинами



Breeze 418 I92

Описание	Светильник встраиваемый с двойным зеркальным растровым отражателем параболической формы. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.
Область применения	Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений.


Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Breeze 418 I92	1002026	4x18 (G13)	595x595x72	3,7		84
Breeze 414 M70	1002027	4x14 (G5)	595x595x72	2,9		62
Breeze 424 M71	1002028	4x24 (G5)	595x595x72	2,9		98

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Версии с 2-мя или 3-мя лампами (2/3x18/14Вт) доступны по запросу

Дополнительные опции:

HF	– ЭПРА	W625	– для ячейки потолка 625x625 мм
SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем	MAT	– матовый отражатель
DIM	– регулируемый ЭПРА	NCP	– некомпенсированный
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI		
EMG	– аварийный блок, 1 час		
EM2	– аварийный блок, 2 часа		
EM3	– аварийный блок, 3 часа		
5TB	– 5-контактная клеммная колодка		
4TB	– 4-контактная клеммная колодка		
WIE	– коннектор Wieland		

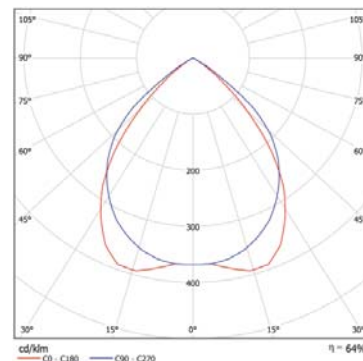

Breeze 418 I92