

# SERPENS D

Встраиваемый светильник для соединения в одну линию без разрыва



Serpens D LED2x1050 B169 T840 OP

## Описание

Встраиваемый светильник для соединения в одну линию, с двойным параболическим отражателем из зеркального алюминия с 4-мя фиксирующими пружинами.

Различные типы отражателей могут быть выбраны опционно:

PAR – двойной параболический отражатель из зеркального алюминия

PRZ – призматический рассеиватель из поликарбоната, устойчивого к УФ-излучению.

OP – опаловый рассеиватель из стойкого к ультрафиолетовому излучению экструдированного поликарбоната.

Версия DeLuxe – растр изготовлен с использованием алюминия с коэффициентом отражения 95%.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

## Способ установки

Устанавливаются в подвесные системы (на 15–24 мм) и/или в потолок из гипсокартона.

## Область применения

Офисные здания, магазины и другие коммерческие учреждения.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Serpens D 214 P57 PAR	1002998	2x14 (G5)	130x595x70	1,40	82	31
Serpens D 224 P58 PAR	1002999	2x24 (G5)	130x595x70	1,40	82	49
Serpens D 228 P59 PAR	1003000	2x28 (G5)	130x1195x70	2,15	82	60
Serpens D 235 P60 PAR	1003001	2x35 (G5)	130x1495x70	2,65	82	76
Serpens D 249 P61 PAR	1003002	2x49 (G5)	130x1495x70	2,65	82	105
Serpens D 254 P62 PAR	1003003	2x54 (G5)	130x1195x70	2,15	82	116
Serpens D 280 P63 PAR	1003004	2x80 (G5)	130x1495x70	2,75	82	170
Serpens D 2x214 P64 PAR	1003005	2x2x14 (G5)	130x1170x70	2,80	82	62
Serpens D 2x224 P65 PAR	1003006	2x2x24 (G5)	130x1170x70	2,80	82	98
Serpens D 2x228 P66 PAR	1003007	2x2x28 (G5)	130x2370x70	4,3	82	120
Serpens D 2x235 P67 PAR	1003008	2x2x35 (G5)	130x2970x70	5,3	82	152
Serpens D 2x249 P68 PAR	1003009	2x2x49 (G5)	130x2970x70	5,3	82	210
Serpens D 2x254 P69 PAR	1003010	2x2x54 (G5)	130x2370x70	4,3	82	232
Serpens D 2x280 P70 PAR	1003011	2x2x80 (G5)	130x2970x70	5,5	82	340

Коэффициент мощности  $\lambda \geq 95\%$  ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )

Доступны по запросу версии для соединения в одну линию из 3-х светильников (4445 мм) и 4-х (5920 мм).


Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Serpens D LED2x1050 B169 T840 OP	1003527	130x595x70	75	2150	4000	>80	1,6	21
Serpens D LED2x1400 B419 T840 OP	1004543	130x595x70	75	2800	4000	>80	1,6	28
Serpens D LED2x2000 B420 T840 OP	1004544	130x595x70	75	4000	4000	>80	1,6	40
Serpens D LED2x2350 B171 T840 OP	1001721	130x1195x70	75	4700	4000	>80	2,6	46
Serpens D LED2x3150 B421 T840 OP	1004545	130x1195x70	75	6300	4000	>80	2,6	62
Serpens D LED2x4300 B422 T840 OP	1004546	130x1195x70	75	8600	4000	>80	2,6	84
Serpens D LED2x2950 B173 T840 OP	1003529	130x1495x70	75	5900	4000	>80	3	58
Serpens D LED2x4000 B423 T840 OP	1004547	130x1495x70	75	8000	4000	>80	3	79
Serpens D LED2x5400 B424 T840 OP	1004548	130x1495x70	75	10800	4000	>80	3	106
Serpens D LED2x4850 B175 T840 OP	1003532	130x2370x70	75	9700	4000	>80	5,2	95
Serpens D LED2x6550 B425 T840 OP	1004549	130x2370x70	75	13100	4000	>80	5,2	128
Serpens D LED2x8800 B426 T840 OP	1004550	130x2370x70	75	17600	4000	>80	5,2	172
Serpens D LED2x6100 B179 T840 OP	1003534	130x2370x70	75	12200	4000	>80	6	120
Serpens D LED2x8200 B427 T840 OP	1004551	130x2970x70	75	16400	4000	>80	6	160
Serpens D LED2x11000 B428 T840 OP	1004552	130x2970x70	75	22200	4000	>80	6	217

#### Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ( $\cos \varphi \geq 0,95$ )

#### Дополнительные опции:

SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем
DIM	– регулируемый ЭПРА
DALI	– регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG	– аварийная опция, 1 час
EM2	– аварийная опция, 2 часа
EM3	– аварийная опция, 3 часа
5TB	– 5-контактная клеммная колодка
4TB	– 4-контактная клеммная колодка
RAL	– RAL цвета
T830	– цветовая температура 3000 К
T840	– цветовая температура 4000 К
T857	– цветовая температура 5700 К
AS	– асимметричный отражатель
1LIN	– подключение в 1-фазную линию
3LIN	– подключение в 3-фазную линию
PAR	– зеркальный параболический алюминиевый отражатель
MRO	– отражатель DeLuxe
SB	– крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона
L	– для установки в линию

PRZ – призматический рассеиватель  
OP – опаловый рассеиватель

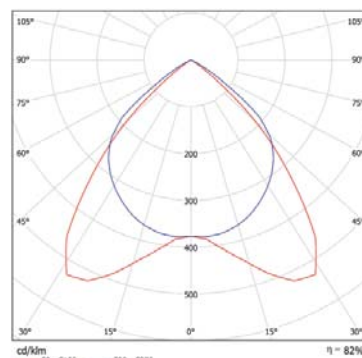

Serpens D 228 P59 PAR