

ALCOR

Модульный узкий светильник



Alcor 228 A59 DeLuxe

Описание	Светильник модульный с симметричным/асимметричным отражателем белого цвета. Высокий КПД. Отличная энергоэффективность. Минимальные эксплуатационные расходы. Белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 6 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. Отражатели упаковываются в отдельную коробку по 6 шт.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах. Для светильников с асимметричным рассеивателем предлагается кронштейн для крепления на стену (к школьным доскам).
Область применения	Общее освещение прилавков, витрин магазинов и торговых центров. Лучшее решение для освещения школьных досок (опция BR).

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Alcor 114 B46*	1000001	1x14 (G5)	45x575x64	0,5	93	16
Alcor 114 B47**	1000002	1x14 (G5)	137x575x79	1,1	83	16
Alcor 114 B48***	1000004	1x14 (G5)	56x575x107	0,8	75	16
Alcor 124 I44*	1002382	1x24 (G5)	45x575x64	0,5	93	25
Alcor 124 I45**	1002383	1x24 (G5)	137x575x79	1,1	83	25
Alcor 124 I46***	1002385	1x24 (G5)	56x575x107	0,8	75	25
Alcor 121 L70*	1002378	1x21 (G5)	45x875x64	0,7	93	23
Alcor 121 L71**	1002379	1x21 (G5)	137x875x79	1,5	83	23
Alcor 121 L72***	1002381	1x21 (G5)	56x875x107	1,2	75	23
Alcor 139 L73*	1002386	1x39 (G5)	45x875x64	0,7	93	42
Alcor 139 L74**	1002387	1x39 (G5)	137x875x79	1,5	83	42
Alcor 139 L75***	1002389	1x39 (G5)	56x875x107	1,2	75	42
Alcor 128 A55*	1000005	1x28 (G5)	45x1175x64	0,9	93	30
Alcor 128 A56**	1000006	1x28 (G5)	137x1175x79	1,8	83	30
Alcor 128 A57***	1000008	1x28 (G5)	56x1175x107	1,4	75	30
Alcor 154 A61*	1000017	1x54 (G5)	45x1175x64	0,9	93	58
Alcor 154 A62**	1000018	1x54 (G5)	137x1175x79	1,8	83	58
Alcor 154 A63***	1000020	1x54 (G5)	56x1175x107	1,4	75	58
Alcor 135 B09*	1000009	1x35 (G5)	45x1470x64	1,1	93	38

Модульные светильники

Alcor 135 B10**	1000010	1x35 (G5)	137x1470x79	2,2	83	38
Alcor 135 D24***	1000012	1x35 (G5)	56x1470x107	1,8	75	38
Alcor 149 D25*	1000013	1x49 (G5)	45x1470x64	1,1	93	53
Alcor 149 D26**	1000014	1x49 (G5)	137x1470x79	2,2	83	53
Alcor 149 D27***	1000016	1x49 (G5)	56x1470x107	1,8	75	53
Alcor 180 D28*	1000021	1x80 (G5)	45x1470x64	1,1	93	85
Alcor 180 D29**	1000022	1x80 (G5)	137x1470x79	2,2	83	85
Alcor 180 D30***	1000024	1x80 (G5)	56x1470x107	1,8	75	85
Alcor 214 B49*	1000025	2x14 (G5)	70x575x64	0,6	88	31
Alcor 214 B50**	1000026	2x14 (G5)	137x575x79	1,2	80	31
Alcor 214 B51***	1000028	2x14 (G5)	115x575x107	0,9	70	31
Alcor 224 I47*	1002394	2x24 (G5)	70x575x64	0,6	88	50
Alcor 224 I48**	1002395	2x24 (G5)	137x575x79	1,2	80	50
Alcor 224 I49***	1002397	2x24 (G5)	115x575x107	0,9	70	50
Alcor 221 L76*	1002390	2x21 (G5)	70x875x64	0,8	88	45
Alcor 221 L77**	1002391	2x21 (G5)	137x875x79	1,6	80	45
Alcor 221 L78***	1002393	2x21 (G5)	115x875x107	1,3	70	45
Alcor 239 L79*	1002398	1x39 (G5)	70x875x64	0,8	88	81
Alcor 239 L80**	1002399	1x39 (G5)	137x875x79	1,6	80	81
Alcor 239 L81***	1002401	1x39 (G5)	115x875x107	1,3	70	81
Alcor 228 A58*	1000029	2x28 (G5)	70x1175x64	1	88	60
Alcor 228 A59**	1000030	2x28 (G5)	137x1175x79	1,9	80	60
Alcor 228 A60***	1000032	2x28 (G5)	115x1175x107	1,5	70	60
Alcor 254 A64*	1000041	2x54 (G5)	70x1175x64	1	88	116
Alcor 254 A65**	1000042	2x54 (G5)	137x1175x79	1,9	80	116
Alcor 254 A66***	1000044	2x54 (G5)	115x1175x107	1,5	70	116
Alcor 235 D31*	1000033	2x35 (G5)	70x1470x64	1,3	88	75
Alcor 235 D32**	1000034	2x35 (G5)	137x1470x79	2,4	80	75
Alcor 235 D33***	1000036	2x35 (G5)	115x1470x107	2	70	75
Alcor 249 D34*	1000037	2x49 (G5)	70x1470x64	1,3	88	104
Alcor 249 D35**	1000038	2x49 (G5)	137x1470x79	2,4	80	104
Alcor 249 D36***	1000040	2x49 (G5)	115x1470x107	2	70	104
Alcor 280 D37*	1000045	2x80 (G5)	70x1470x64	1,5	88	170
Alcor 280 D38**	1000046	2x80 (G5)	137x1470x79	2,6	80	170
Alcor 280 D39***	1000048	2x80 (G5)	115x1470x107	2,2	70	170

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

*без отражателя **симметричный отражатель ***асимметричный отражатель

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Alcor 114 B47 DeLuxe	1000003	1x14 (G5)	146x578x76	0,9	85	16
Alcor 124 I45 DeLuxe	1002384	1x24 (G5)	146x578x76	0,9	85	25
Alcor 128 A56 DeLuxe	1000007	1x28 (G5)	146x1178x76	1,6	85	30
Alcor 154 A62 DeLuxe	1000019	1x54 (G5)	146x1178x76	1,6	85	58
Alcor 135 B10 DeLuxe	1000011	1x35 (G5)	146x1473x76	2	85	38
Alcor 149 D26 DeLuxe	1000015	1x49 (G5)	146x1473x76	2	85	53
Alcor 180 D29 DeLuxe	1000023	1x80 (G5)	146x1473x76	2	85	85
Alcor 214 B50 DeLuxe	1000027	2x14 (G5)	146x578x76	1	82	31
Alcor 224 I48 DeLuxe	1002396	2x24 (G5)	146x578x76	1	82	50
Alcor 228 A59 DeLuxe	1000031	2x28 (G5)	146x1178x76	1,9	82	60
Alcor 254 A65 DeLuxe	1000043	2x54 (G5)	146x1178x76	1,9	82	116
Alcor 235 D32 DeLuxe	1000035	2x35 (G5)	146x1473x76	2,4	82	75
Alcor 249 D35 DeLuxe	1000039	2x49 (G5)	146x1473x76	2,4	82	104

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- DIM – регулируемый ЭПРА
- DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG – аварийная опция, 1 час
- EM2 – аварийная опция, 2 часа
- EM3 – аварийная опция, 3 часа
- CBF3x1,5 – установлен гибкий кабель 3x1,5 мм
- CBF5x1,5 – установлен гибкий кабель 5x1,5 мм
- CBF3x2,5 – установлен гибкий кабель 3x2,5 мм
- CBF5x2,5 – установлен гибкий кабель 5x2,5 мм
- 1LIN – подключение в 1-фазную линию
- 3LIN – подключение в 3-фазную линию
- 1LIN2,5mm² – подключение в однофазную линию сечение провода 2,5 мм²
- 3LIN2,5mm² – подключение в трехфазную линию сечение провода 2,5 мм²
- RAL – цвета RAL
- DeLuxe – модификация из материалов качества DeLuxe
- NAC31S.W – разъем ENSTO NET
- NAC32S.W – разъем ENSTO NET
- NAC51S.W – разъем ENSTO NET
- NAC52S.W – разъем ENSTO NET
- CON3 – 3-полюсный разъем
- CON5 – 5-полюсный разъем
- BR2 – кронштейн для крепления к школьным доскам

- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- NARROW – узконаправленный отражатель для высоких потолков (более 8 м)




Узкий луч отражателя – идеальное решение для установки на высоте более 8 метров.




Версия с гибким кабелем толщиной 3 или 5 мм доступна по запросу. См. перечень опций. (*CBF3x1,5 **CON3).



Версия с однофазовым или трехфазовым подключением доступна по запросу. См. перечень опций (1LIN, 3LIN, 1LIN2,5 или 3LIN2,5).

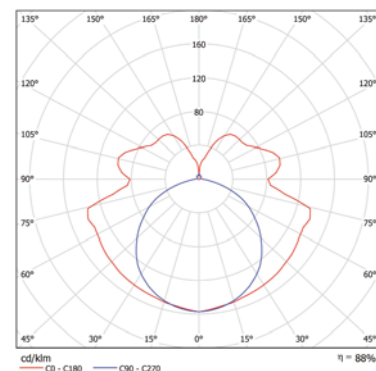

Alcor 228 A58

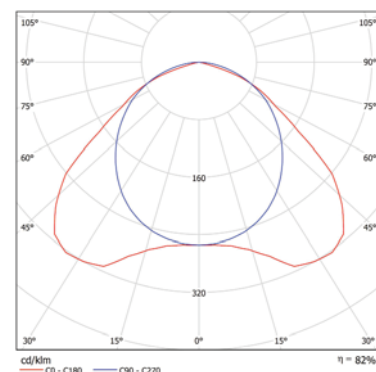

Alcor 228 A59 DeLuxe