

ORION

Встраиваемый светильник направленного света



Orion 226 B28 GLR



Orion 226 B28 FCT



Orion 226 B28 OGL

Описание

Встраиваемый светильник Даунлайт с КЛЛ в белом корпусе с цилиндрическим зеркальным отражателем. Лампы расположены горизонтально, пускорегулирующая аппаратура находится в отдельной коробке. Универсальная модель для обеспечения подсветки и общего освещения.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.

Область применения

Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Orion 113 D45	1000746	1x13W (G24d-1)	Ø193(165)x100	1,3	68	19
Orion 213 D46	1000749	2x13W (G24d-1)	Ø193(165)x100	1,7	59	38
Orion 118 E60	1000747	1x18W (G24d-2)	Ø193(165)x100	1,4	68	26
Orion 218 B27	1000751	2x18W (G24d-2)	Ø193(165)x100	1,8	59	52
Orion 126 I95	1002068	1x26W (G24d-3)	Ø193(165)x100	1,5	66	34
Orion 226 I96	1002069	2x26W (G24d-3)	Ø193(165)x100	1,9	56	68
Orion 126 D47	1000748	1x26W (G24d-3)	Ø235(210)x126	1,6	68	34
Orion 226 B28	1000753	2x26W (G24d-3)	Ø235(210)x126	2,1	59	68

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \lambda \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \lambda \geq 0,95$)




SGEARS – версия с балластами (DIM и DALI) и автономное размещение ПРА. См. перечень опций.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Orion 132 J40 HF	1002071	1x32W (Gx24q-3)	Ø235(210)x126	1,2	68	32
Orion 142 J41 HF	1002074	1x42W (Gx24q-4)	Ø235(210)x126	1,2	66	44
Orion 132 J38 HF	1002077	1x32W (Gx24q-3)	Ø260(245)x178	1,7	68	32
Orion 232 K28 HF	1002080	2x32W (Gx24q-3)	Ø260(245)x178	1,8	59	64
Orion 142 J39 HF	1002083	1x42W (Gx24q-4)	Ø260(245)x178	1,7	66	44
Orion 242 K29 HF	1002086	2x42W (Gx24q-4)	Ø260(245)x178	1,8	54	85
Энергосберегающая серия						
Orion 114 O89 HF	1002089	1x14W (GR14q-1)	Ø235(210)x126	1,2	68	18
Orion 117 O90 HF	1002092	1x17W (GR14q-1)	Ø235(210)x126	1,2	68	21,5
Orion 114 O91 HF	1002095	1x14W (GR14q-1)	Ø260(245)x178	1,7	68	18
Orion 214 O92 HF	1002098	2x14W (GR14q-1)	Ø260(245)x178	1,8	59	34
Orion 117 O93 HF	1002101	1x17W (GR14q-1)	Ø260(245)x178	1,7	68	21,5
Orion 217 O94 HF	1002104	2x17W (GR14q-1)	Ø260(245)x178	1,8	59	41


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

SWITCHDIM	– DIM балласт с переключателем
HF	– ЭПРА
DIM	– управляемый балласт
DALI	– управляемый DALI балласт
EMG	– аварийный блок, 1 час
EM2	– аварийный блок, 2 часа
EM3	– аварийный блок, 3 часа
5TB	– 5-контактная клеммная колодка
MAT	– матовый отражатель
FCT	– фасетный отражатель
OGL	– опаловое декоративное стекло
GLR	– декоративное стеклянное кольцо
RAL	– RAL цвета
CR	– хромированный диск
GOLD	– позолоченный диск

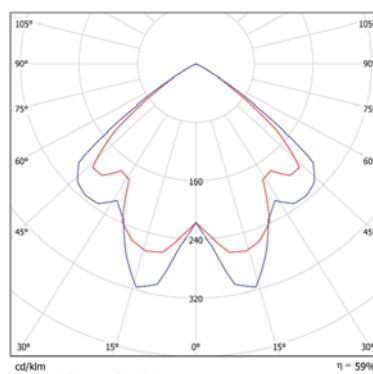

Orion 218 B27 HF

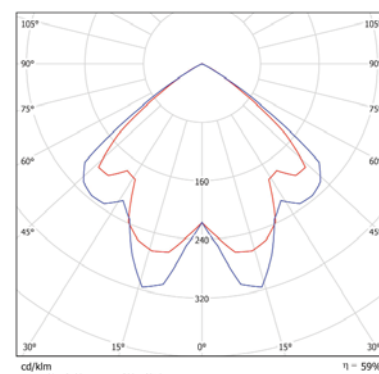

Orion 226 B28



Кольцо из нержавеющей стали заказывается опционально: порошковые краски RAL, хромирование или позолота (см. перечень опций)