

HERCULES

Пристраиваемый алюминиевый светильник со степенью защиты IP65 для использования в агрессивной среде




Описание	Светильник пылевлагозащищенный со степенью защиты IP65. Алюминиевый корпус серого цвета. Рассеиватель из закаленного стекла крепится к корпусу скобами из нержавеющей стали.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.
Область применения	Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек. Хорошо подходит для освещения промышленных предприятий, других помещений с агрессивной средой.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Hercules 118 Q21	1003088	1x18 (G13)	140x670x90	3,1	69	26
Hercules 218 Q22	1003089	2x18 (G13)	140x670x90	3,4	58	42
Hercules 136 Q23	1003090	1x36 (G13)	140x1280x90	4,5	69	42
Hercules 236 Q24	1003091	2x36 (G13)	140x1280x90	4,9	58	84
Hercules 158 Q25	1003094	1x58 (G13)	140x1580x90	6,7	69	67
Hercules 258 Q26	1003093	2x58 (G13)	140x1580x90	7,3	58	134
Hercules 128 R27	1003475	1x28 (G5)	140x1280x90	3,3	74	30
Hercules 228 R28	1003476	2x28 (G5)	140x1280x90	3,4	65	60
Hercules 154 R33	1003481	1x54 (G5)	140x1280x90	3,3	74	58
Hercules 254 R34	1003482	2x54 (G5)	140x1280x90	3,4	65	116
Hercules 135 R29	1003477	1x35 (G5)	140x1580x90	4,6	74	38
Hercules 235 R30	1003478	2x35 (G5)	140x1580x90	4,7	65	75
Hercules 149 R31	1003479	1x49 (G5)	140x1580x90	4,6	74	53
Hercules 249 R32	1003480	2x49 (G5)	140x1580x90	4,7	65	104
Hercules 180 R35	1003483	1x80 (G5)	140x1580x90	4,6	72	85


Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- HF – ЭПРА
- DIM – управляемый балласт
- DALI – управляемый DALI балласт
- EMG – аварийный блок, 1 час
- 1LIN – подключение в 1-фазную линию
- 3LIN – подключение в 3-фазную линию
- 1LIN2,5mm² – подключение в однофазную линию сечением провода 2,5 мм²
- 3LIN2,5mm² – подключение в трехфазную линию сечением провода 2,5 мм²
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка

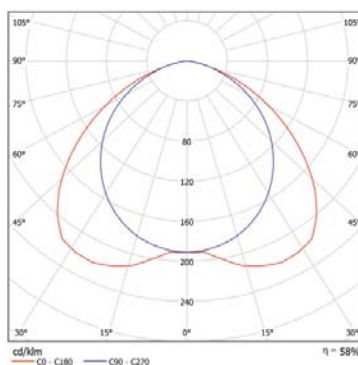

Hercules 218 Q22 HF

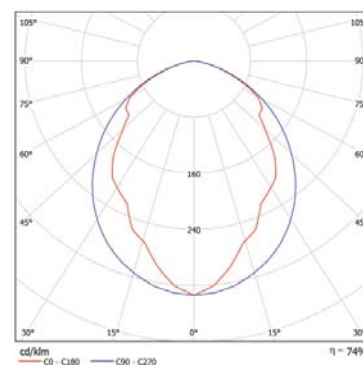

Hercules 124 R25